



T-ОТВОД СЕРИИ PLUS TDplus



Расшифровка артикула

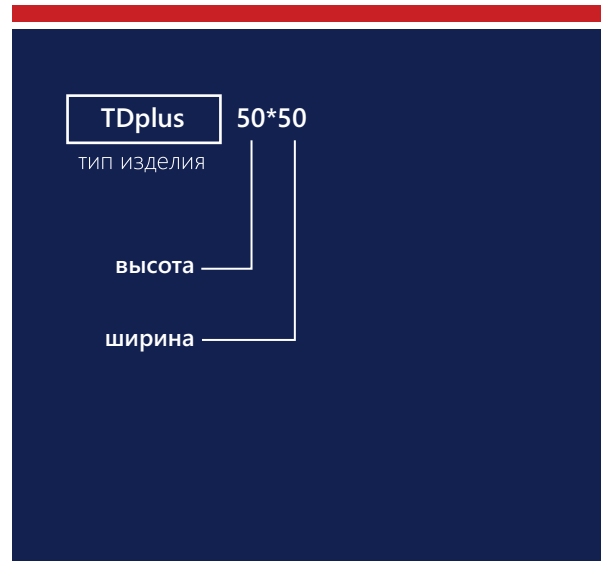

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
PL0557	TDplus50*50	50	50	0,8	0,47
PL0558	TDplus50*100	50	100	0,8	0,65
PL0559	TDplus50*150	50	150	0,8	0,87
PL0560	TDplus50*200	50	200	1	1,13
PL0561	TDplus50*300	50	300	1	2,17
PL0562	TDplus50*400	50	400	1	3,08
PL0563	TDplus50*500	50	500	1	4,87
PL0564	TDplus50*600	50	600	1	6,33
<hr/>					
PL0565	TDplus80*100	80	100	1	0,99
PL0566	TDplus80*150	80	150	1	1,28
PL0567	TDplus80*200	80	200	1	1,61
PL0568	TDplus80*300	80	300	1	2,39
PL0569	TDplus80*400	80	400	1	3,33
PL0570	TDplus80*500	80	500	1	5,14
PL0571	TDplus80*600	80	600	1	6,63
<hr/>					
PL0572	TDplus100*100	100	100	1	1,13
PL0573	TDplus100*150	100	150	1	1,43
PL0574	TDplus100*200	100	200	1	1,77
PL0575	TDplus100*300	100	300	1	2,57
PL0576	TDplus100*400	100	400	1	3,52
PL0577	TDplus100*500	100	500	1	5,34
PL0578	TDplus100*600	100	600	1	6,85

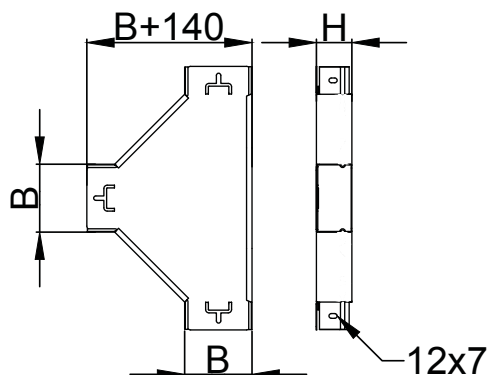

Предназначение:

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.