



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|----------------------------------|
| Цоколь | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Срок службы до 10 % отказов (ном.) | 12000 h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 15000 h |
| Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.) | 20000 h |
| LSF 2000 h Rated | 99 % |
| LSF 4000 h Rated | 99 % |
| LSF 6000 h Rated | 99 % |
| LSF 8000 h Rated | 99 % |
| LSF 12000 h Rated | 89 % |
| LSF 16000 h Rated | 33 % |
| LSF 20000 h Rated | 2 % |

| Технические характеристики освещения | |
|---|-----------------------------------|
| Код цвета | 830 [Цветовая температура 3000K] |
| Светоотдача (ном.) | 3350 lm |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 3350 lm |
| Обозначение цвета | Warm White (WW) |
| Координата цветности X (ном.) | 440 |
| Координата цветности Y (ном.) | 410 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 K |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.) | 93 lm/W |

| | |
|----------------------------------|------|
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | >80 |
| Спад светового потока 2000 ч. | 96 % |
| LLMF 4000 h Rated | 95 % |
| Спад светового потока 5000 ч. | 94 % |
| LLMF 8000 h Rated | 93 % |
| LLMF 12000 h Rated | 92 % |
| LLMF 16000 h Rated | 91 % |
| LLMF 20000 h Rated | 90 % |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 36.0 W |
| Ток лампы (ном.) | 0.440 A |

| Температура | |
|------------------------------|-------|
| Проектная температура (ном.) | 25 °C |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|--|-----|
| Возможность изменения яркости света | Yes |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|--------|
| Метка энергоэффективности (EEL) | A |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 2.0 mg |

MASTER TL-D Super 80


| | |
|----------------------------------|--|
| Энергопотребление кВт·час/1000 ч | 42 kWh |
| Данные об изделии | |
| Полный код продукта | 871829124125600 |
| Название продукта для заказа | MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 |
| EAN/UPC — продукт | 8718291241256 |
| Код заказа | 24125600 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25 |
| Материал № (12NC) | 927921083055 |
| Вес нетто (шт.) | 135.000 g |
| ILCOS Code | FD-36/30/1B-E-G13 |

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров

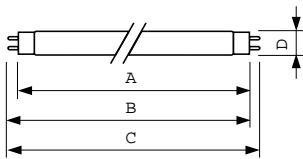

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 28 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |

TL-D 36W/830

Фотометрические данные

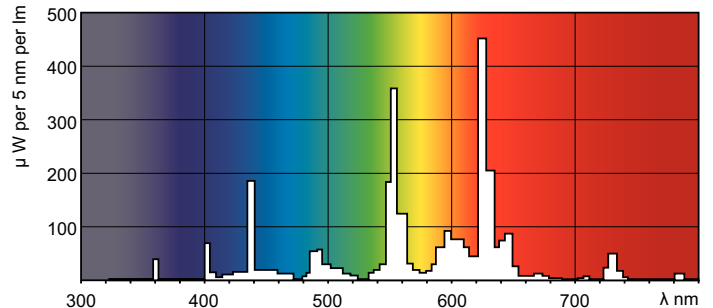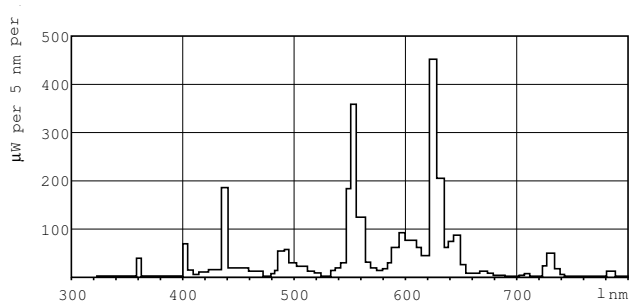

Цвет излучения /830

Цвет излучения /830

MASTER TL-D Super 80

Срок службы

