


Угол горизонтальный 45° R600

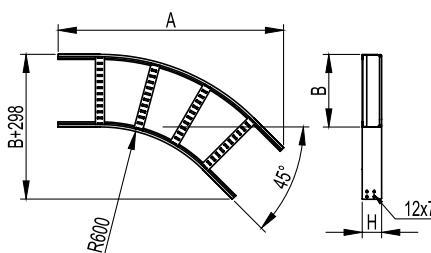

Назначение:


- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости;
- параллельный монтаж кабельных трасс.

Характеристики:

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм.

Высота H, мм	Ширина основания B, мм	Общая длина изделия A, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	200	862	1,9	LC0562	LC0562HDZ	–	LC0562ZL
	300	932	2,2	LC0563	LC0563HDZ	–	LC0563ZL
	400	1002	2,5	LC0564	LC0564HDZ	–	LC0564ZL
	500	1073	3,0	LC0565	LC0565HDZ	–	LC0565ZL
	600	1143	3,4	LC0566	LC0566HDZ	–	LC0566ZL
80	200	862	2,4	LC0862	LC0862HDZ	–	LC0862ZL
	300	932	2,7	LC0863	LC0863HDZ	–	LC0863ZL
	400	1002	3,0	LC0864	LC0864HDZ	–	LC0864ZL
	500	1073	3,6	LC0865	LC0865HDZ	–	LC0865ZL
	600	1143	3,9	LC0866	LC0866HDZ	–	LC0866ZL
100	200	862	2,7	LC0162	LC0162HDZ	–	LC0162ZL
	300	932	3,0	LC0163	LC0163HDZ	–	LC0163ZL
	400	1002	3,3	LC0164	LC0164HDZ	–	LC0164ZL
	500	1073	4,0	LC0165	LC0165HDZ	–	LC0165ZL
	600	1143	4,3	LC0166	LC0166HDZ	–	LC0166ZL

Крышка на угол горизонтальный 45° R600

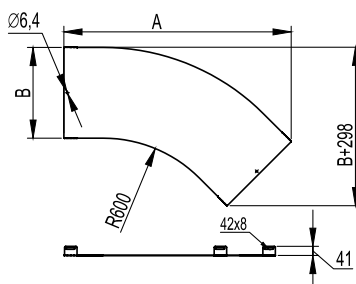

Назначение:

- дополнительная защита кабеля от воздействия внешней среды.

Характеристики:

- толщина стали – 1,0 мм.

Ширина основания B, мм	Общая длина изделия A, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	862	1,2	LK0260	LK0260HDZ	–	LK0260ZL
300	932	1,9	LK0360	LK0360HDZ	–	LK0360ZL
400	1002	2,6	LK0460	LK0460HDZ	–	LK0460ZL
500	1073	3,4	LK0560	LK0560HDZ	–	LK0560ZL
600	1143	4,3	LK0660	LK0660HDZ	–	LK0660ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"