

**RIDER-серия  
RIM-I 2 24/60VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Втычной модуль защиты для релейного цоколя  
 RIDERSERIES RCI / RCM с функциями защиты.

- По выбору, с зеленым или красным светодиодом
- С безынерционным диодом
- для электропитания UC

**Общие данные заказа**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Тип                  | RIM-I 2 24/60VDC   |
| Номер для заказа     | <a href="#">8869670000</a>   |
| Исполнение           | RIDER-серия, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 24...60 V DC, Втычное соединение |
| GTIN (EAN)           | 4032248614608  |
| Норма упаковки (VPE) | 10 штук  |

**RIDER-серия  
RIM-I 2 24/60VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|         |         |             |       |
|---------|---------|-------------|-------|
| Ширина  | 11,3 mm | Высота      | 10 mm |
| Глубина | 32,2 mm | Масса нетто | 2 g   |

**Температуры**

|                      |   |                     |                |
|----------------------|---|---------------------|----------------|
| Влажность            | 40 °C / отн. влажность<br>93 %, без образования<br>конденсата | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура хранения | -40 °C...70 °C  |                     |                |

**Вход**

|                        |                    |              |                     |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Номинальное напряжение | 24...60 V DC       | Схема защиты | безынерционный диод |
| Индикация состояния    | светодиод, красный |              |                     |

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

|                      |         |       |        |
|----------------------|---------|-------|--------|
| Сертификат № (cURus) | E223759 | Нормы | UL 508 |
|----------------------|---------|-------|--------|

**Размеры**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Метод проводного соединения | Втычное соединение |
|-----------------------------|--------------------|

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30     | EC000683    | UNSPSC     | 32-11-15-03 |
| eClass 5.1 | 27-11-06-35 | eClass 6.2 | 27-11-06-35 |
| eClass 7.1 | 27-11-06-35 |            |             |

**Сертификаты**

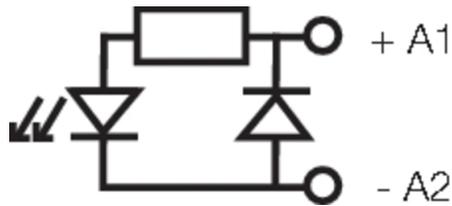
Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Примечание относительно изделия**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Текст указания - аксессуары | Можно вставить только в основание SRC-I |
|-----------------------------|---|

**Лист данных****RIDER-серия  
RIM-I 2 24/60VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Изображения****Схема соединений****Габаритный чертёж**