

## TRD20-13



### Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

### Конструкция

Круглый анодированный алюминиевый корпус (стандартное исполнение). Блок питания в отдельном выносном блоке.



### Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, матовый рассеиватель.



### Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	2400	2000
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	20	

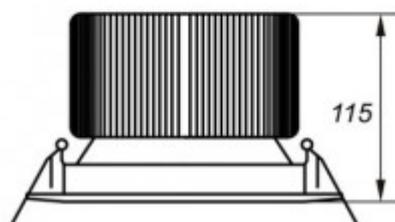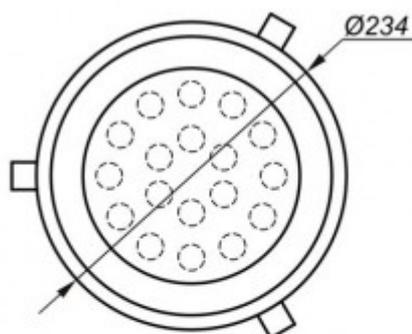

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD20-13-W-61		свет теплый
TRD20-13-C-61		свет белый