

PATENTED




L-STREET  
TURBINE



## L-street 120 Turbine

Мощность **96 Вт**

Диаграмма Д, ШЗ, Ш8, Ш9

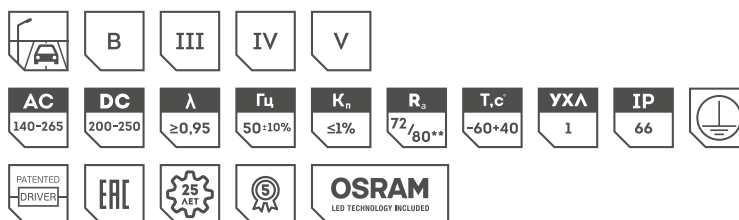

### Назначение

Светодиодный светильник L-street 120 Turbine предназначен для освещения автомобильных дорог, территорий предприятий, городских улиц и парков.

### Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии. Корпус светильника имеет специальные участки для усиления естественной конвекции, что позволяет снизить массу и обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов. Светильник разрабатывался с учетом всех требований по защите от грязи и ветровой нагрузки.

### Оптика

Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната.


### Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии; высокий коэффициент мощности  $\lambda \geq 0,95$ .


### Виды креплений

Консольное крепление (базовая комплектация). Так же доступен к заказу консольный переходник с регулировкой угла.


Косинусная диаграмма




Широкая диаграмма



Широкая диаграмма




Широкая диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
424111400851500	96	12700	Д	5000
424111400841500	96	12700	Д	4000
424111423751500	96	12541	ШЗ	5000
424111423741500	96	12541	ШЗ	4000
424111428751500	96	12744	Ш8	5000
424111428741500	96	12744	Ш8	4000
424111429851500	96	12540	Ш9	5000
424111429841500	96	12540	Ш9	4000

## Вес и габариты

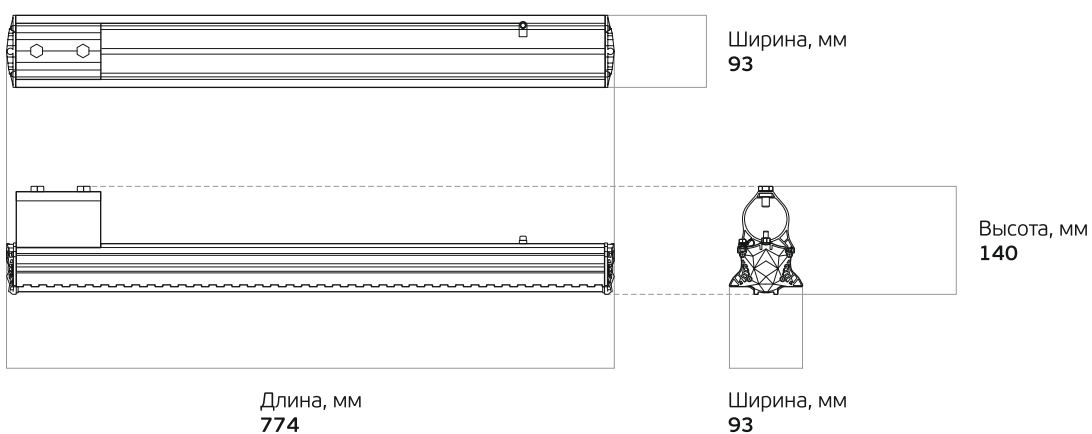

Вес, кг: 2,0

## Возможные опции светильника\*

Диммирование DMX512 PWM DALI 0-10 (1-10) АСУНО Sunrise АСУНО Рассвет Грозозащита Поворотное крепление  
 Переходник с регулировкой угла Модуль защиты от перенапряжения

\*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.  
 \*\* Для исполнения с диаграммой Д, Ш9