

TRD15-36



Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение – цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном выносном блоке.


Оптическая часть

Рефлектор, матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1800	1500
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	17	

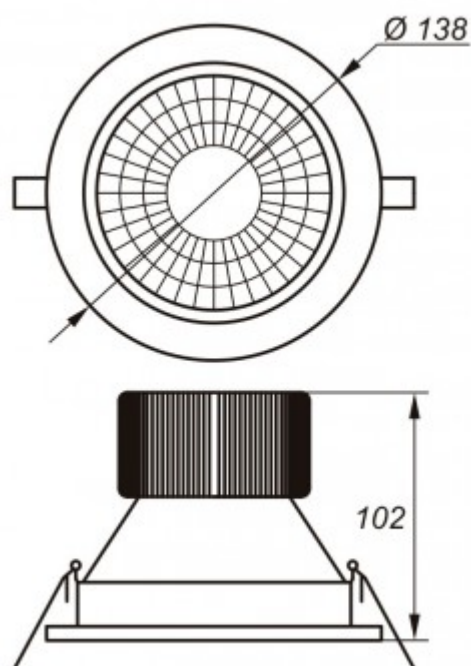

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD 15-36-C-01		свет белый
TRD 15-36-W-01		свет теплый