



CL36



CL115

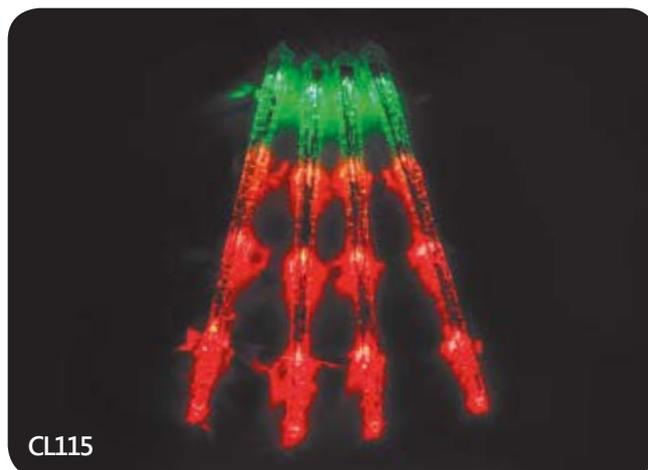

CL116

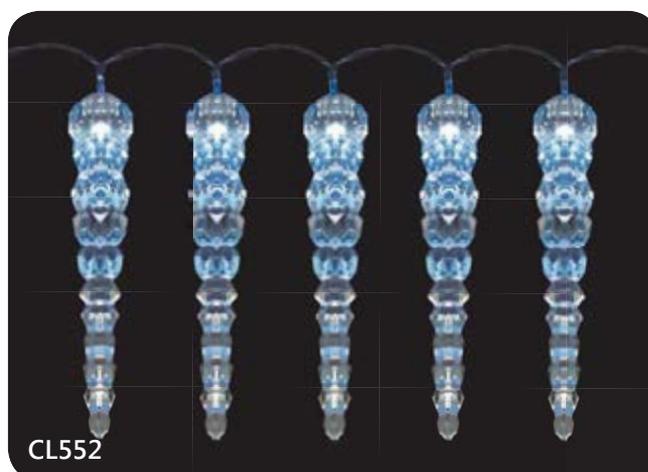

CL552

Наименование	CL36	CL115	CL116	CL552
Артикул	26754	26919	26920	26905
Цвет изделия		прозрачный		
Цвет свечения	белый	RGB		белый
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	1.2W	0.96W	8.4W	0.3W
Количество элементов	8 сосулук	4 сосульки	10 сосулук	5 сосулук
Количество LED	80LED	16LED	140LED	5LED
Длина гирлянды	2.1м	1.2м	2.82м	0.8м
Длина шнура питания	3м	3м	3м	0.3м
Расстояние между подвесами		30см		10см
Длина элемента	25см	43.5см	22см	10см
Режим работы	статичное свечение	динамичное свечение		статичное свечение
Источник питания		от сети		2 x AA(в комплект не входят)
Напряжение		24V		3V
Степень защиты	IP20	IP44		IP20
Класс защиты		III		
Рабочая температура	от - 20° до +50°С	от - 40° до +50°С		от - 20° до +50°С
Материал		PVC		
Адаптер	адаптер 6v	AC/DC 24V (в комплекте)		нет
Количество штук в ящике	6	16		49