

## TRZ48-10



### Установка



Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «серый металлик»/«черный»). Карданная система регулировки оптического модуля. Блок питания встроен в корпус светильника.

### Оптическая часть


Рефлектор, прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

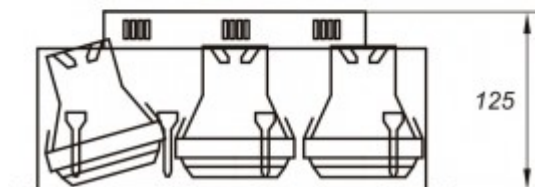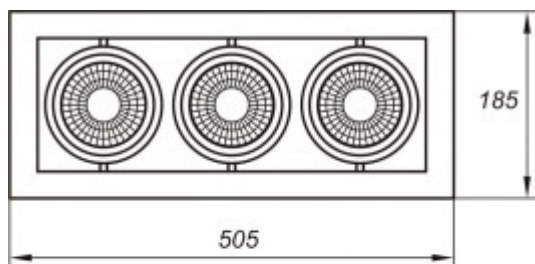

### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	5760
Мощность (Ватты)	48

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRZ48-10-C-01		свет белый