

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 2USG4



Предназначение:

- Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.

Материал:

Сталь

Характеристики:

Толщина стали 4.0 мм.


Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO12952	2USG4	46	130	130	0,42

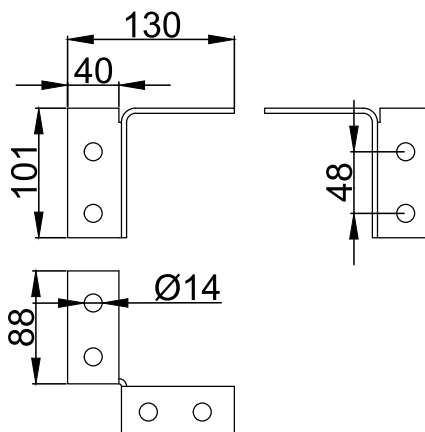

ПЛАСТИНА УГЛОВАЯ ТРОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ 3USG4



Предназначение:

- Используется для формирования сложных конструкций и узлов креплений на основе С-образного профиля.

Материал:

Сталь

Характеристики:

Толщина стали 4.0 мм.

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO13944	3USG4	101	130	220	0,67

