

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный с дистанционной сигнализацией



Максимальное
напряжение
при
длительной
нагрузке

Тип	В	Исполнение	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
PS3-B+C TNC+FS	255	3-полюсный	1	163,000	5089756

€/шт.


Серия PS...: комплект защитных устройств, молниезащита и защита от перенапряжений типа 1+2 (класс В+С) согласно VDE 0675 часть 6-11 (ГОСТ IEC 61643-11-2013)

- Токоотводящая способность 100 кА 10/350 мкс, проверено BET
- Смонтировано и готово к подключению, вкл. соединительные перемычки, соединительные клеммы промаркированы
- С дистанционной сигнализацией, беспотенциальным замыкающим контактом, для контроля функций
- Для использования в сетевых системах TN-C


Примечание: Максимальный ток предохранителя на входе (требуется лишь в том случае, если еще нет в сети) 125 А gL/gG



Размеры

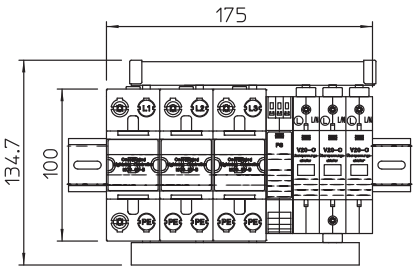

Подключение



PS3-B+C TNC+FS

Номинальное напряжение	U_N	230 В
SPD согласно EN 61643-11		Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11		класс I + II
Переход от зоны молниезащиты		0→2
Импульсный ток (10/350)	I_{imp}	100 кА
Импульсный ток (10/350) [всего]	I_{total}	100 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	I_n	100 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	$I_{Total\ 8/20}$	100 кА
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	I_{max}	100 кА
Уровень защиты	U_d	<1,3 кВ
Время срабатывания	t_A	<25 нс
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	I_{fi}	25 кА
Максимальный ток предохранителя		125 А
Диапазон температур	ϑ	-40 - +85 °C
Модуль деления TE (17,5 мм)		10
Вид защиты		IP20
Сечение подключения, жесткое		10 - 50 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля		10 - 35 мм ²
Сечение гибкого соединительного кабеля		10 - 25 мм ²