


Искровой разрядник SDI20.3

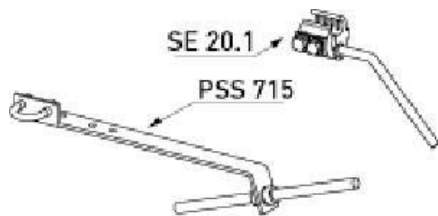

Тип	Для сечения, мм ²	Искровой промежуток, мм		Динам. ток, кА	Ток дугового разряда, кА	Ток КЗ, кА	Ном напр., кВ	Вес, кг
		12 кВ - 100	24 кВ - 130-150					
SDI20.3	35-150	12 кВ - 100	24 кВ - 130-150	29	11,5, 1 сек	2x10, 1 сек	12-36	1.60

Код 6418677401534

Применение В качестве искрового разрядника для проводов ПЗВ. Устанавливается на горизонтальной траверсе промежуточной опоры на штырь изолятора на прямых участках линии, а также на небольших углах. Номинальная толщина изоляции на проводнике в диапазоне 2,0-3,0 мм.

Материалы Al элементы - Алюминиевый сплав.
Стальные элементы - сталь горячей оцинковки.

Конструкция Комплект состоит из:
Прокальзывающий зажим + рог SE20.1
Электрод PSS715
Соединитель предварительно зачищен и смазан для предотвращения окисления алюминия. Это также обеспечивает легкий монтаж и защиту соединителя и провода от загрязнения и коррозии.

Установка Изоляционный покров с провода не снимается. Болты прокальзывающего зажима необходимо затягивать с моментом 40 Нм.

Инструмент Шарнирный ключ ST20
Рожковый ключ для электрода на гайку M14

Стандарт 12 комплектов в картонной коробке.