


# LADLEDR500-1-W-6-70K


Светодиодный светильник 70Вт

**ЗАМЕНА**  
светильников  
с лампами:

ДНаТ-150  
ДРЛ-250  
МГЛ-150

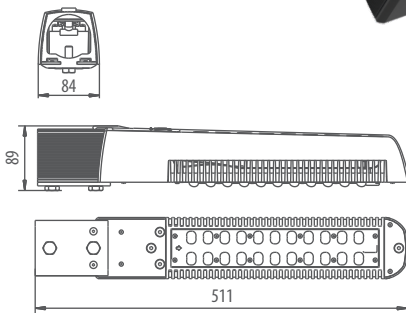

Угол излучения 100°x15°



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



-60°C  
+60°C  
Предельные  
значения рабочих  
температур



<5%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат TC CE



AC  
230 В  
Напряжение  
питания  
переменного тока



Влага и  
пылезащита



5  
лет  
Гарантийный  
срок



Светодиоды

## Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащитность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений

| Модель/<br>Характеристики                       | LADLEDR500-1-W-6-70K |
|---|----------------------|
| Световой поток, Лм*                             | 9 450                |
| Угол излучения                                  | 100°x15°             |
| Энергопотребление, Вт                           | не более 70          |
| Цветовая температура, К**                       | 5 000                |
| Коэффициент цветопередачи***                    | Ra 70                |
| Коэффициент мощности                            | ≥ 0,95               |
| Номинальное напряжение переменного тока (AC), В | 230                  |
| Влаго и пылезащита                              | IP67                 |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1                 |
| Класс защиты от поражения эл. током             | I                    |
| Предельный диапазон рабочих температур          | -60°C... +60°C       |
| Тип крепления                                   | консоль              |
| Габаритные размеры светильника, мм              | 496*84*89            |
| Гарантийный срок                                | 5 лет                |

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи