






## OptiKit CT Хомуты морозостойкие



Хомуты – надежное крепежное изделие, предназначенное для сцепки проводов и прочих продуктов в единые пучки, обладающие стойкостью к воздействию низких температур. Применяются как наиболее быстрый и надежный способ объединения проводов и предметов до полной фиксации при сборке щитового оборудования (и не только), тем самым обеспечивая культуру монтажа и простоту читаемости схем. Высококачественный материал позволяет осуществлять монтаж на открытом воздухе при температуре до -40 °С.

Ассортимент КЭАЗ имеет широкий диапазон габаритов – шириной от 2,5 до 8,8 мм и длиной от 60 до 1000 мм.

### Руководство по выбору

Серия	OptiKit CT-X	OptiKit CT-O	OptiKit CT-M	OptiKit CT-D	OptiKit CT-L
Внешний вид					
Тип	Хомут	Хомут с отверстием	Хомут с площадкой	Дюбель-хомут	Хомут-липучка
Материал	Нейлон	Нейлон	Нейлон	Нейлон	Матерчатое переплетение полиамида
Длина, мм	от 60 до 880	от 150 до 200	от 100 до 201	-	от 135 до 310
Максимальный диаметр охвата пучка, мм	от 11 до 300	от 32 до 45	от 22 до 50	от 8,7 до 19,5	
Прочность на разрыв, кг	от 8 до 79	от 18 до 22	от 8 до 11	-	от 33 до 80
Цвет	Белый, Черный	Белый	Белый	Белый, Черный	Белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый

## Структура условного обозначения

### OptiKit СТ - Хомуты морозостойкие

OptiKit СТ - X - N - 2,5x80 - белый (100шт)

①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧

①	Серия	OptiKit		
②	Номенклатурная группа	СТ – хомуты морозостойкие		
③	Тип	X – стандартные	O - с отверстием	M - с площадкой
④	Материал	N - нейлон		
⑤	Ширина, мм	2,5; 3,5; 3,6; 4,8; 7,8; 8,8		
⑥	Длина, мм	от 60 до 960		
⑦	Цвет	белый, черный		
⑧	Упаковочная норма	100 шт		

### OptiKit СТ-D - Дюбель-хомут

OptiKit СТ - D - N - 5-10мм - белый (100шт)

①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦

①	Серия	OptiKit		
②	Номенклатурная группа	СТ – хомуты морозостойкие		
③	Тип	D - дюбель-хомут		
④	Материал	N - нейлон		
⑤	Внутренний диаметр, мм	5-10, 11-18, 19-25		
⑥	Цвет	белый, черный		
⑦	Упаковочная норма	100 шт		

**OptiKit CT-L - Хомут-липучка**
**OptiKit CT - L - M - 135 - белый (100шт)**

①

②

③


④

⑤

⑥

⑦

①	<b>Серия</b>	OptiKit
②	<b>Номенклатурная группа</b>	CT – хомуты морозостойкие
③	<b>Тип</b>	L – липучка
④	<b>Материал</b>	M – матерчатое переплетение полиамида
⑤	<b>Длина, мм</b>	135
⑥	<b>Цвет</b>	белый, черный
⑦	<b>Упаковочная норма</b>	100 шт

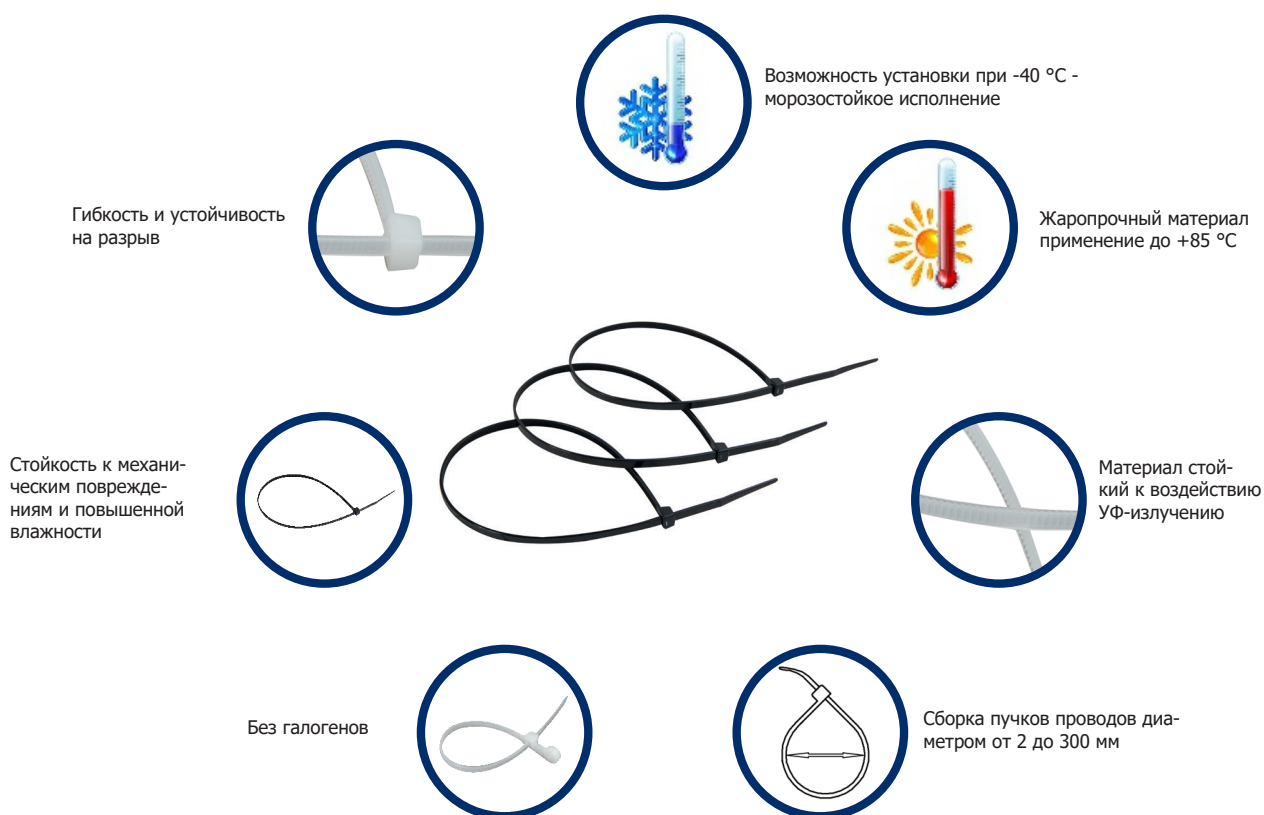**Преимущества серии**


## OptiKit CT-D Дюбель-хомут



Это крепежное изделие, выполненное по типу скобы с зазубринами, которое служит для монтажа проводов, пучков проводов, гибких и жестких труб к бетону, природному камню, кирпичу и пенобетону.


### Артикулы

Максимальный диаметр охвата пучка, мм	Цвет	Наименование	Артикул	Масса, г
8,7	Белый	OptiKit CT-D-N-5-10мм-белый(100шт)	278339	71
14		OptiKit CT-D-N-11-18мм-белый(100шт)	278337	102
19,5		OptiKit CT-D-N-19-25мм-белый(100шт)	278338	125
8,7	Черный	OptiKit CT-D-N-5-10мм-черный(100шт)	278343	78
14		OptiKit CT-D-N-11-18мм-черный(100шт)	278341	96
19,5		OptiKit CT-D-N-19-25мм-черный(100шт)	278342	125

### Технические характеристики

Характеристика	Параметр
Материал хомута	нейлон 66
Стойкость к УФ-излучению	не разлагаются под действием солнечного света
Огнестойкость	UL 94 V2
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +85
Цвет	белый - RAL 9016, черный - RAL 9017

### Габаритные размеры (мм)

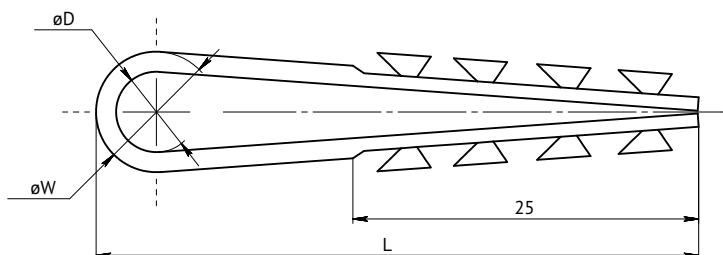

Наименование	Габаритные размеры, мм			Упаковочная норма, шт
	D	W	L	
OptiKit CT-D-N-5-8мм	5-8	9	45	100
OptiKit CT-D-N-5-10мм	5-10	11	45	
OptiKit CT-D-N-11-18мм	11-18	15	54	
OptiKit CT-D-N-19-25мм	19-25	20	62	