

Deneb LED 30



Технические характеристики

Мощность: 30 Вт
 Угол рассеивания: 24°
 Световой поток светильника: 2 350 Лм
 Световой поток чипов: 2 900 Лм
 Цветовая температура: 4 000 К
 Освещенность (2м): 2 150 Лк
 Индекс цветопередачи: >80Ra
 Степень защиты (IP): 20
 Вес: 0,88 кг

Установка


Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или устанавливается на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус выполнен из алюминия. Защитное стекло. Драйвер - выносной.

Область применения:

Освещение торговых площадей, офисных помещений.

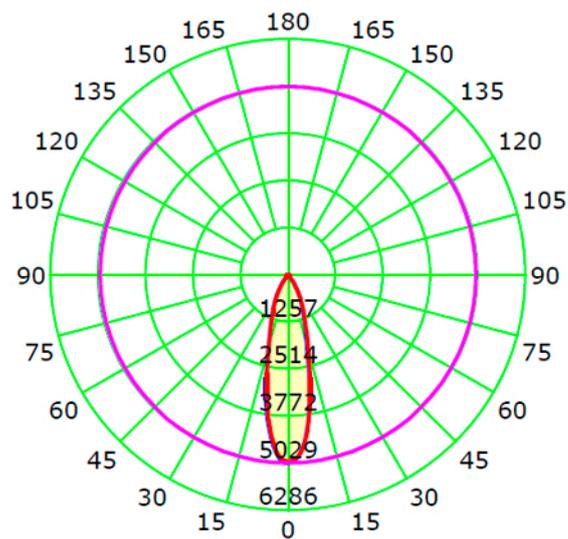

Unit: cd

— C0-C180
 — C90-C270
 — G0