


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ NL45



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0137	NL45*50*50	50	50	0,8	0,18
LO0107	NL45*50*100	50	100	0,8	0,21
LO0117	NL45*50*150	50	150	0,8	0,25
LO0127	NL45*50*200	50	200	1	0,44
LO0147	NL45*50*300	50	300	1	0,55
LO0157	NL45*50*400	50	400	1	0,66
LO0163	NL45*50*500	50	500	1	0,78
LO0274	NL45*80*100	80	100	1	0,52
LO0275	NL45*80*150	80	150	1	0,59
LO0276	NL45*80*200	80	200	1	0,66
LO0277	NL45*80*300	80	300	1	0,79
LO0278	NL45*80*400	80	400	1	0,92
LO0279	NL45*80*500	80	500	1	1,06
LO1579	NL45*100*100	100	100	1	0,63
LO0283	NL45*100*150	100	150	1	0,7
LO0284	NL45*100*200	100	200	1	0,77
LO0285	NL45*100*300	100	300	1	0,92
LO0426	NL45*100*400	100	400	1	1,06
LO3238	NL45*100*500	100	500	1	1,2

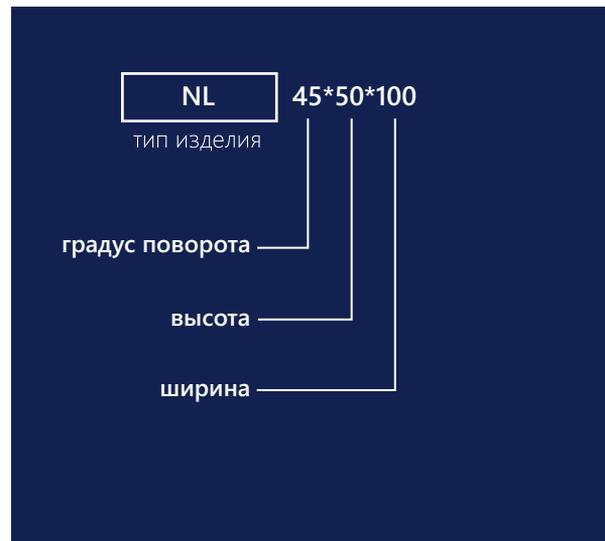

Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 45°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

