




## ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ОДНОСТОРОННИХ УДАРНЫХ SITOMO

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ОДНОСТОРОННИЕ УДАРНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЯ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ К КРЕПЕЖНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ. ОДНА СТОРОНА КЛЮЧА – ОТКРЫТЫЙ ЗЕВ – ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ И СЛУЖИТ ДЛЯ ОБХВАТА БОЛТА ИЛИ ГАЙКИ; ДРУГАЯ ЧАСТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ В СЛУЧАЕ РАБОТЫ С ТУГИМИ (КОРРОЗИЯ, ЗАКИСЛЕНИЕ) РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ, ГДЕ ИСКЛЮЧЕНО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛИННОГО РЫЧАГА

Мощная рукоятка позволяет создать оптимальный рычаг усилия, снижая таким образом нагрузку с пользователя

Специальное отверстие позволяет удобно хранить ключ в подвешенном положении

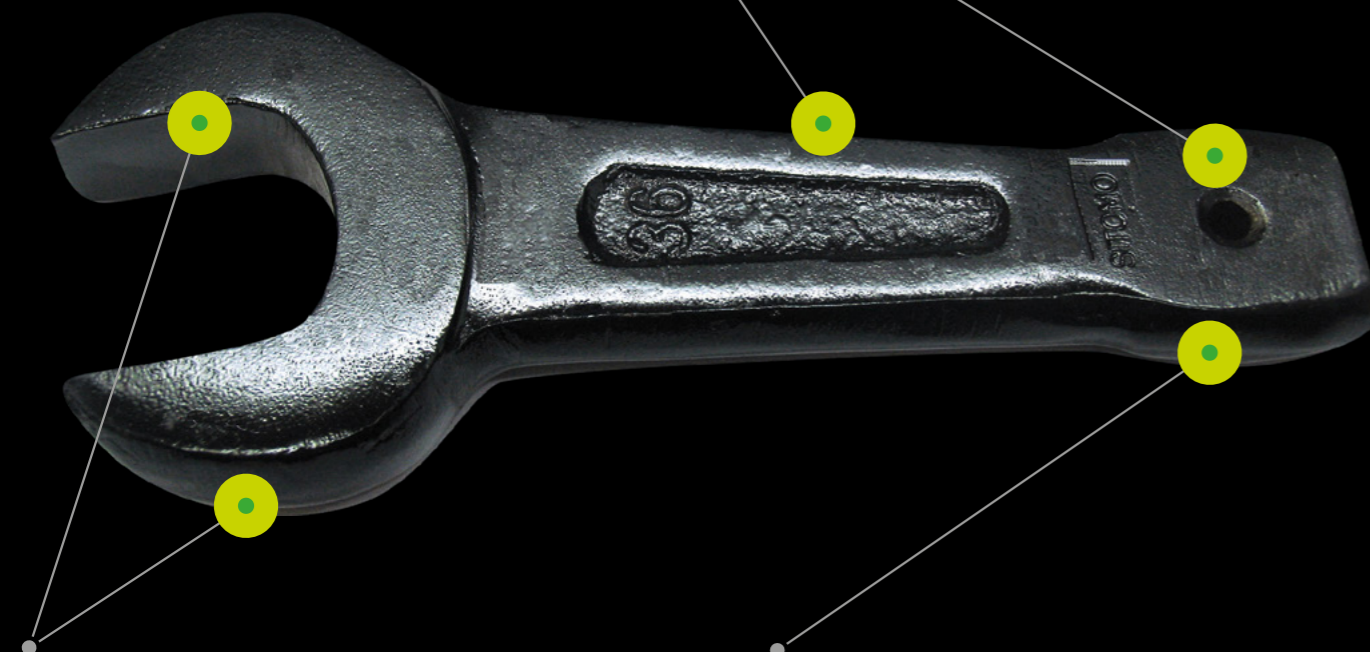

Утолщенные рабочие губки усиливают рожковый профиль ключа, обеспечивая его высокую прочность, при этом уменьшая деформацию детали

Усиленная ударная зона рассчитана на максимальные механические нагрузки

## КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ОДНОСТОРОННИЕ УДАРНЫЕ SITOMO

Материал: сталь 45

Покрытие: антикоррозионное – оксидирование, с промасливанием (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	МОДЕЛЬ	ДЛИНА	МАССА
		ММ	ММ	КГ
42279	118491	24	184	0.396
42278	103492	27	185	0.385
42280	103493	30	204	0.452
42281	103494	32	200	0.504
42282	103495	36	220	0.713
42284	103496	41	244	0.945
42283	109081	46	252	1.264
42285	109082	50	280	1.512
42286	116246	55	307	1.683
42287	117724	60	320	2.058
42288	117722	65	346	2.300
42289	117721	70	368	3.100
42290	123792	75	395	3.500
42291	131044	80	395	4.850
54389	131045	85	395	6.100
56110	131046	90	450	9.000
54390	131047	95	448	8.900
54391	778804	100	390	4.800
56111	102559	105	470	10.300
56112	131050	110	505	17.700
157002	842280	115	475	11.100
56113	950486	120	534	16.600
331463	950487	125	445	8.500
56114	950488	130	543	16.100
331464	950489	135	445	9.600
56115	950490	140	535	12.200
128651	950491	145	532	14.800
128652	950492	150	535	15.300



ИСП.1



ИСП.2