

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45°

«СТАНДАРТ»

LVL45



Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:


- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

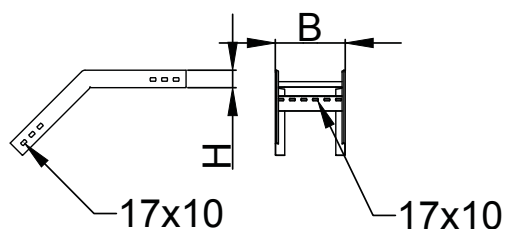

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
LO4494	LVL45*50*200*1.2	50	200	1.2	1,19
LO4495	LVL45*50*300*1.2	50	300	1.2	1,34
LO4496	LVL45*50*400*1.2	50	400	1.2	1,49
LO4497	LVL45*50*500*1.2	50	500	1.2	1,64
LO4498	LVL45*50*600*1.2	50	600	1.2	1,79
LO4499	LVL45*70*200*1.2	70	200	1.2	1,63
LO4500	LVL45*70*300*1.2	70	300	1.2	1,78
LO4501	LVL45*70*400*1.2	70	400	1.2	1,93
LO4592	LVL45*70*500*1.2	70	500	1.2	2,08
LO4593	LVL45*70*600*1.2	70	600	1.2	2,24
LO4486	LVL45*100*200*1.2	100	200	1.2	2,05
LO4487	LVL45*100*300*1.2	100	300	1.2	2,2
LO4488	LVL45*100*400*1.2	100	400	1.2	2,35
LO4492	LVL45*100*500*1.2	100	500	1.2	2,5
LO4493	LVL45*100*600*1.2	100	600	1.2	2,65
LO4198	LVL45*50*200*1.5	50	200	1.5	1,71
LO4199	LVL45*50*300*1.5	50	300	1.5	1,9
LO4200	LVL45*50*400*1.5	50	400	1.5	2,09
LO4201	LVL45*50*500*1.5	50	500	1.5	2,27
LO4202	LVL45*50*600*1.5	50	600	1.5	2,46
LO4203	LVL45*70*200*1.5	70	200	1.5	2,04
LO4204	LVL45*70*300*1.5	70	300	1.5	2,23
LO4205	LVL45*70*400*1.5	70	400	1.5	2,42
LO4206	LVL45*70*500*1.5	70	500	1.5	2,61
LO4207	LVL45*70*600*1.5	70	600	1.5	2,8
LO4208	LVL45*100*200*1.5	100	200	1.5	2,56
LO4209	LVL45*100*300*1.5	100	300	1.5	2,75
LO4210	LVL45*100*400*1.5	100	400	1.5	2,94
LO4211	LVL45*100*500*1.5	100	500	1.5	3,13
LO4212	LVL45*100*600*1.5	100	600	1.5	3,32