


Varton для MicroLook®
1184×284×56mm



Размер упаковки светильника:
1228×308×66mm
PF ≥ 0,95


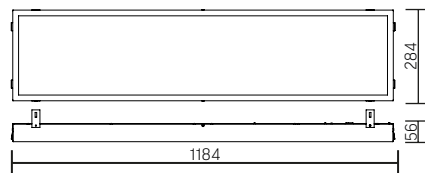


○ белый

DALI

DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00350-10HG0-2003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-00350-10HG0-2003640	36W	4000K	3800 lm
V1-A1-00350-10HGD-2003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-00350-10HGD-2003640	36W	4000K	3800 lm

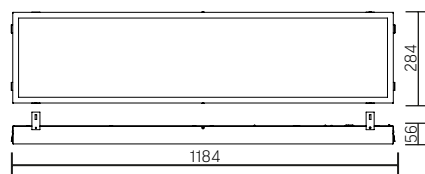



Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00350-10HGA-2003630	36W	3000K	3600 lm
V1-A1-00350-10HGA-2003640	36W	4000K	3800 lm

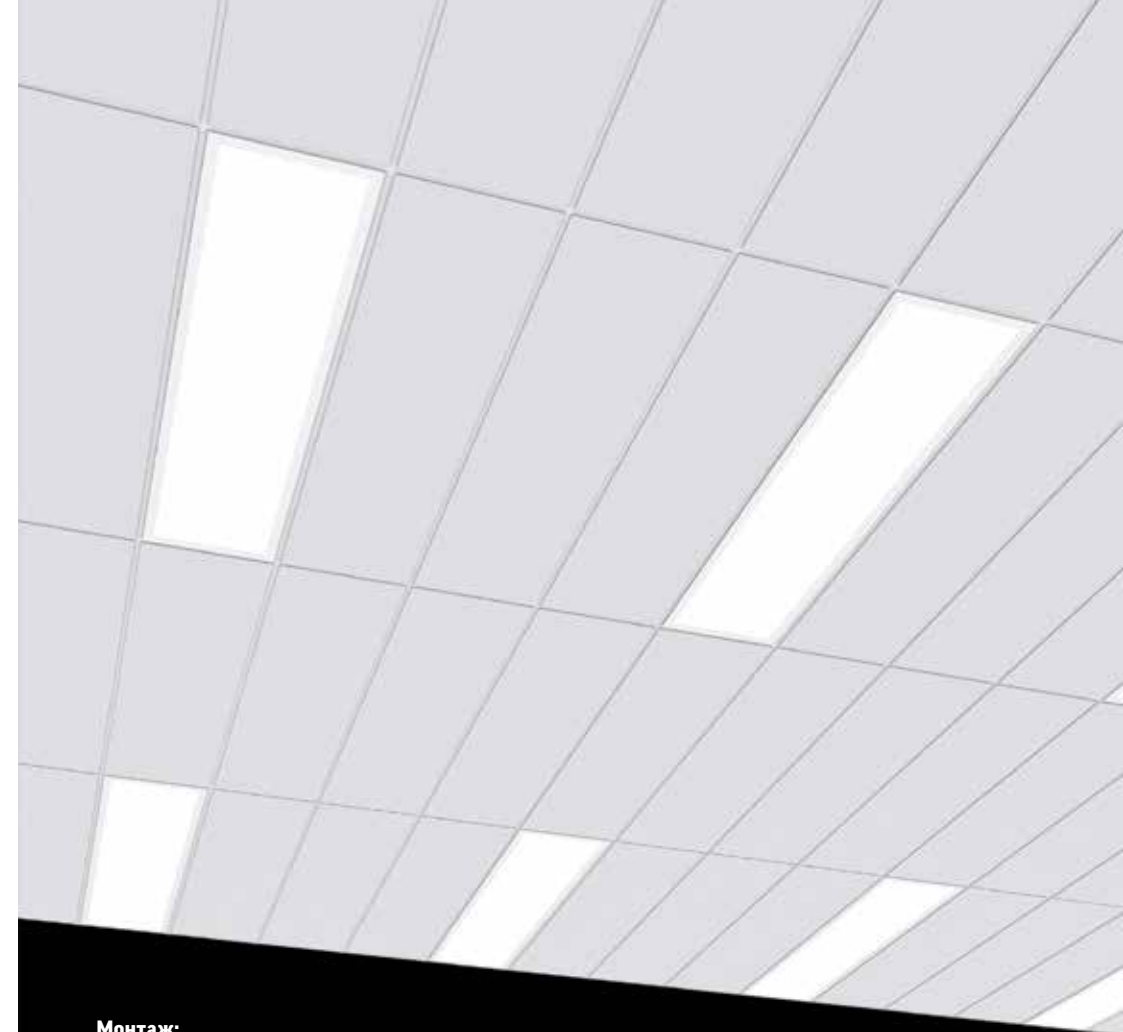

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong Prelude 15° и Silhouette®

Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами MicroLook®/MicroLook BE®

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Рассеиватель:

Опал ПММА в комплекте

Характеристики:

Индекс цветопередачи R_a >80

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_п светового потока ≤ 1%

