





Saves Your Energy

Анкерный зажим SO252.01

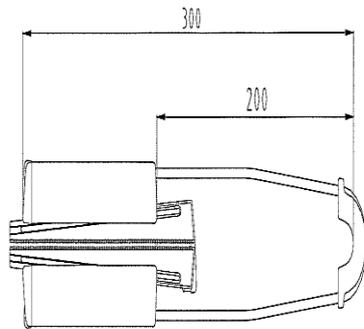

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	SFML, кН	Упаковка, шт	Вес, кг
SO252.01	6418677418723	25-35	8,5-11	12	25	0,47

Применение	Зажим для анкерного закрепления несущего проводника.
Конструкция	Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав. Стальные части – нержавеющая сталь Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.
Установка	Зажим открывается и несущий проводник закладывается в пазы клиньев. При натяжении проводник фиксируется расклиниванием. При необходимости дужка может быть отделена от зажима для его перемещения. После чего дужка должна быть установлена обратно в пазы корпуса.
Стандарт	NF C 33-041