



NIT-SFSR



Самослипающаяся лента Navigator серии NIT-SFSR на силиконовой основе предназначена для герметизации и изоляции систем водо- и газоснабжения, электроизоляции и механической защиты различных соединений. Послужит идеальным помощником при экстренном ремонте труб, шлангов, патрубков и проводки, а также при маркировке и жгутировании проводов.



устойчива к УФ, влаге




не горит




диапазон рабочих температур -50...+250 °C



срок службы 25 лет



- Высокоэластичная и прочная силиконовая лента при намотке вулканизируется, образуя монолитную структуру для надежной герметичной защиты соединения.
- Устойчива к длительному воздействию влаги, УФ-лучей, перепадов температур, химических веществ (газ, масло, топливо, кислоты, щелочи, растворители).
- Не поддерживает горение.
- Может использоваться внутри и вне помещений на грязных, влажных и жирных поверхностях, а так же под водой (макс. давление 5 бар).
- Не липнет к рукам и легко удаляется.
- Температура эксплуатации от -50...+250 °C.
- Растяжение до 400%.
- Срок службы – 25 лет.

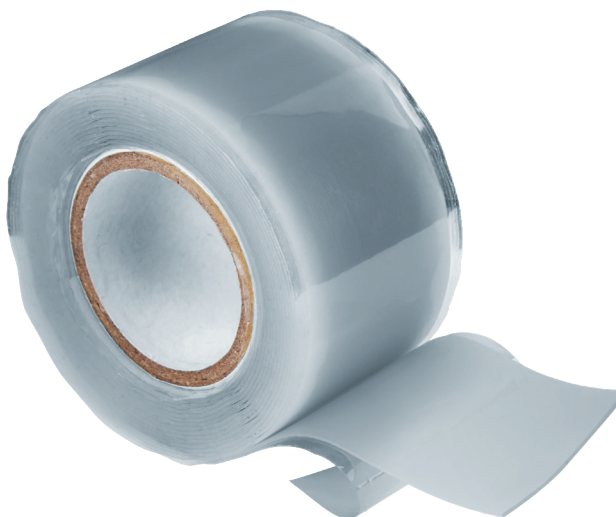

| Код продукта | Цвет | Ширина ленты, мм | Длина ленты в ролле, м | Толщина ленты, мм | Количество шт. в коробке | Штрихкод |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| NIT-SFSR25-3-WH | белый | 25 | 3 | 0,5 | 1/10/100 | 4680043 14061 9 |
| NIT-SFSR25-3-BL | черный | 25 | 3 | 0,5 | 1/10/100 | 4680043 14080 0 |