

Уличный светильник DORADO предназначен для освещения автомобильных дорог с различной интенсивностью движения транспорта; прилегающих территорий торговых и бизнес-центров; железнодорожных платформ и станций; территорий дворов, детских садов, школ и многих других объектов.

Характеристики

Корпус: литой алюминий

Цвет корпуса: серый

Тип светодиодов: SMD

Простое техобслуживание с доступом без использования инструментов.

Сменный драйвер.

Возможность диммирования: да

Управление: DALI

Светоотдача: 130 лм/Вт

Цветовая температура: 5000K, 6500K

Степень защиты светильника: IP65

Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9



Индекс цветопередачи Ra: более 70

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.


Гарантия: 5 лет




Серый

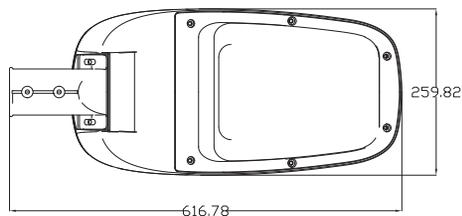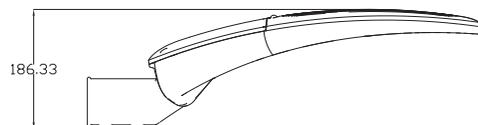

КСС



DORADO 50/60 W



DORADO 100/120 W