


23.04.2002

Поддерживающий зажим SO214

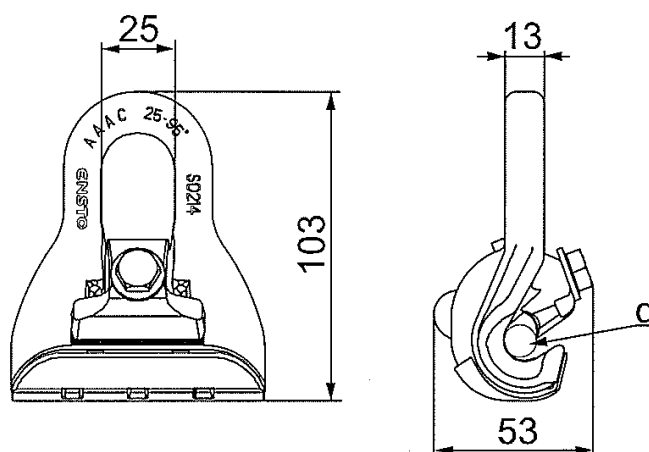

Тип	EAN	Сечение, мм ²	Диаметр, мм	SFML, кН	Упаковка, шт	Вес, кг
SO214	6418677410666	16-95	5,8-13	25	50	0,248

Применение	В качестве поддерживающего зажима для провода типа АМКА с неизолированным несущим элементом на промежуточных и угловых опорах до 90.
Конструкция	Основа - антикоррозионный алюминиевый сплав. Пластмассовая защита - атмосферостойкий пластик. Болт – сталь горячей оцинковки. Зажим имеет атмосферостойкое покрытие.
Установка	Поддерживающий зажим одевается на крюк. Из СИПа выделяется несущий элемент с помощью клиньев. Открывается зажим. Несущий элемент закладывается в паз зажима и затягивается ключом с усилием 48 Нм. Клинья удаляются. Рекомендуется стянуть жгут СИПа нейлоновыми хомутами по обе стороны крепления.
Инструмент	Разделительные клинья ST31 Шарнирный ключ ST20
Упаковка	50 штук в картонной коробке