

Технические данные



Технические характеристики


Напряжение на вводе, В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~220
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А.	22/32
Степень защиты, IP.	44
Диапазон рабочих температур, °C	-25 + 40°C

Комплектующие

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус пластиковый IP55	1	шт.	Испания
Розетка Schuko 16A 2P+E IP54*	5	шт.	Австрия
Сальник M25	1	шт.	Германия
Автомат выкл 16A/1П/6кА/С*	5	шт.	Австрия
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

*Марка аппаратов защиты и силовых разъемов может быть изменена, на аналогичные по характеристикам по усмотрению производителя или желанию заказчика.

					<i>Contactica</i>						
					<i>Alpenbox 0070001</i>			<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>	
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>							
<i>Разраб.</i>											
<i>Пров.</i>											
<i>Т. контр.</i>					<i>Alpenbox 0070001</i>			<i>Лист</i>	<i>1</i>	<i>Листов</i>	<i>2</i>
<i>Н. контр.</i>								<i>ООО «МегаГруп»</i>			
<i>Утв.</i>											

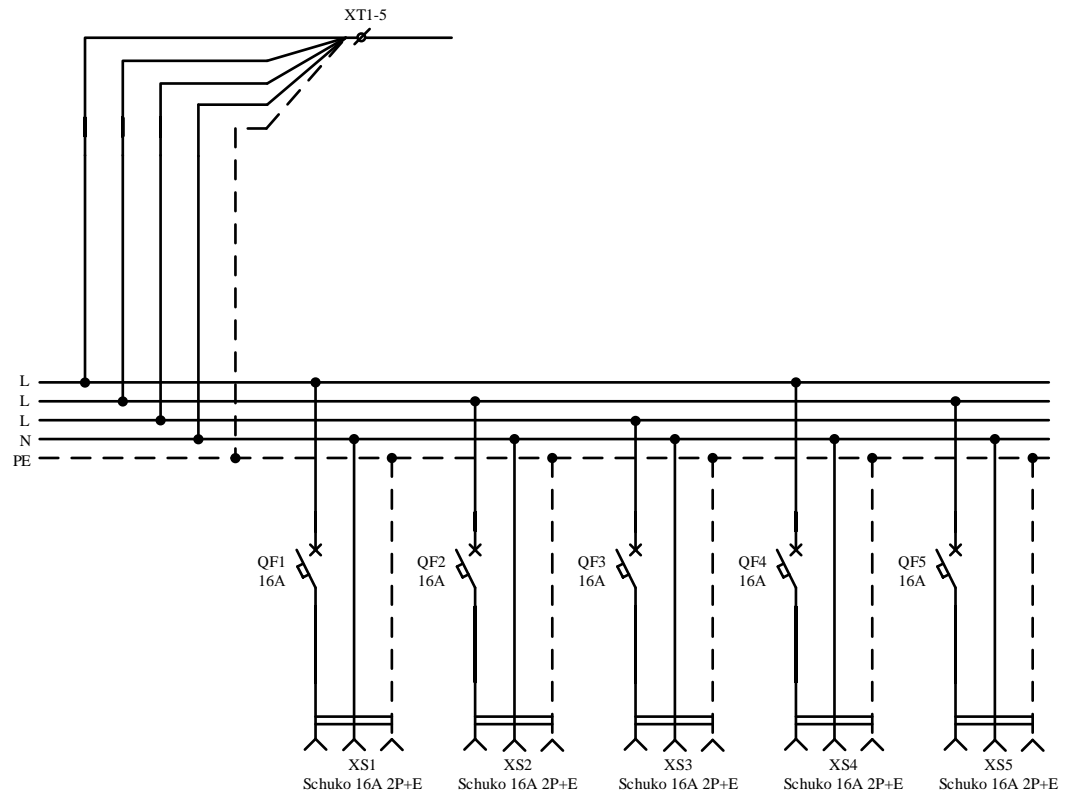

					<i>Contactica</i>				
						<i>Лист</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>	
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>Alpenbox 0070001</i>				
<i>Разраб.</i>									
<i>Пров.</i>									
<i>Т. контр.</i>									
<i>Н. контр.</i>					<i>Alpenbox 0070001</i>	<i>Лист 2</i>			<i>Листов 2</i>
<i>Утв.</i>						<i>ООО «МегаГруп»</i>			