СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «АУРЕЛИЯ»

Для освещения складов с паллетным хранением, спортивных залов и производственных помещений, в том числе с уровнем зрительной работы класс I. Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием. Высокий индекс цветопередачи светильников снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников. Светильники Aurelia ULY-U30 на 70% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, ДнаТ.

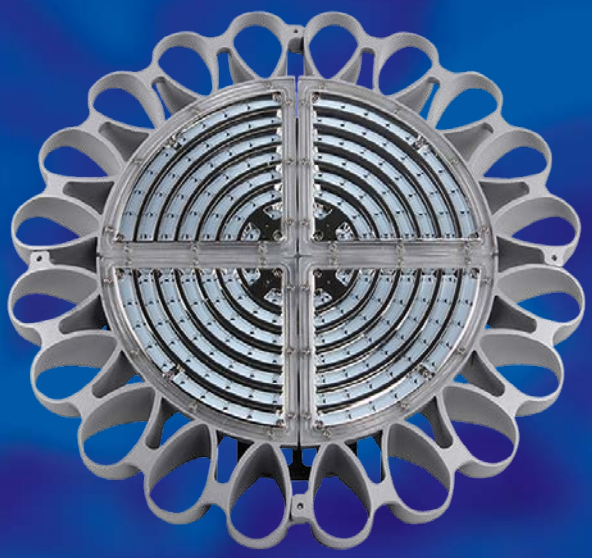

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием (анодное оксидирование с последующим окрашиванием порошковой краской).
- Защитный экран из поликарбоната.
- Крепление за рым-болт.

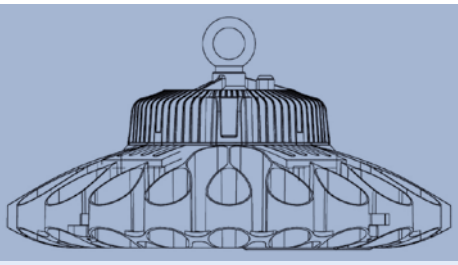

		Вт	лм	K	°
ULY-U30C-100W/NW IP65 SILVER	UL-00001705	100	10000	4000	120
ULY-U30B-100W/NW IP65 SILVER	UL-00001708	100	10000	4000	60
ULY-U30C-100W/DW IP65 SILVER	UL-00002054	100	10000	6500	120
ULY-U30B-100W/DW IP65 SILVER	UL-00002057	100	10000	6500	60
ULY-U30C-160W/NW IP65 SILVER	UL-00001706	160	16000	4000	120
ULY-U30B-160W/NW IP65 SILVER	UL-00001707	160	16000	4000	60
ULY-U30C-160W/DW IP65 SILVER	UL-00002055	160	16000	6500	120
ULY-U30B-160W/DW IP65 SILVER	UL-00002058	160	16000	6500	60
ULY-U30C-240W/NW IP65 SILVER	UL-00001442	240	24000	4000	120
ULY-U30B-240W/NW IP65 SILVER	UL-00001709	240	24000	4000	60
ULY-U30C-240W/DW IP65 SILVER	UL-00002056	240	24000	6500	120
ULY-U30B-240W/DW IP65 SILVER	UL-00002059	240	24000	6500	60

110–265 В 50 Гц | 50000 ч | A++ | IP65 | Ra≥80 | cos φ ≥0,9 | +70° –40° | 36 мес. ГАРАНТИЯ

Светотехнические характеристики
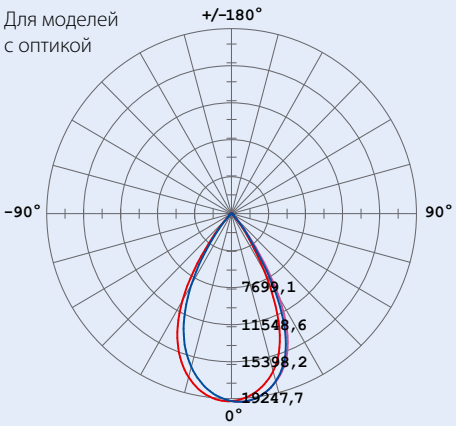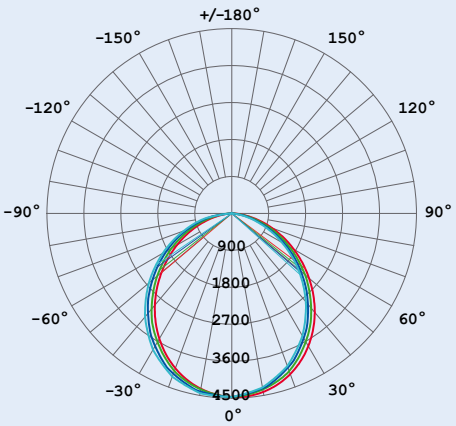
Для моделей с оптикой