

Муфта с евроконусом Neptun IWS

Уникальная конструкция позволяет осуществить монтаж максимально быстро и без использования дополнительных комплектующих и специального оборудования.



Муфта с евроконусом Neptun IWS предназначена для герметичного подключения гофрированных труб нагревательных контуров теплого пола к коллектору. Применение таких фитингов позволяет присоединить трубу без дополнительных гидроизоляционных материалов, используя только рожковый ключ.

Фитинги производятся из высококачественной горячекованной латуни CW617N.

Особенность этого фитинга заключается в его индивидуальной конструкции, которая позволяет смонтировать фитинг на трубе за считанные секунды.


На фитинги Neptun IWS получены все необходимые сертификаты.

Страна производитель – Китай.

Технические характеристики

Показатель	Типоразмер фитинга
Способ производства	15 A горячаяковка
Материал муфты и фиксирующего кольца	Латунь CW617N
Прижимное кольцо	нержавеющая сталь SS 304
Материал уплотнителя	силиконовая резина
Материал	Латунь CW617N / LC59-1C
Материал покрытия	Никель
Размер резьбы, дюйм	3/8"
Рабочая температура, °C	от -50 до +110
Максимальная кратковременная температура, °C	150
Макс. раб. давление, МПа	1,5
Максимальное кратковременное давление, МПа	5
Срок службы	30 лет

Конструкция муфты с евроконусом

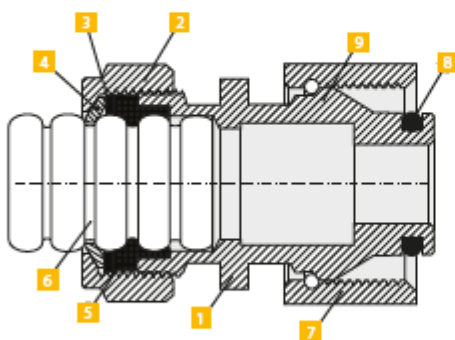

1. Корпус
2. Накладная гайка
3. Прижимное кольцо
4. Фиксирующее кольцо
5. Силиконовый уплотнитель
6. Гофрированная труба из нержавеющей стали
7. Накладная гайка фитинга с евроконусом
8. Уплотнительное кольцо (EPDM)
9. Штуцер фитинга с евроконусом