


LIRA

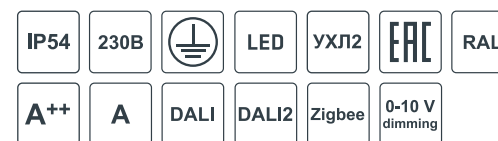

Пылевлагозащищенный LED светильник IP54 из алюминиевого профиля




Светильник LIRA с корпусом из алюминиевого профиля предназначен для общего освещения рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги: складов, производственных цехов, парковок и других промышленно-хозяйственных объектов.

Виды монтажа: подвесной, накладной.

Базовый цвет: серый, серебристый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

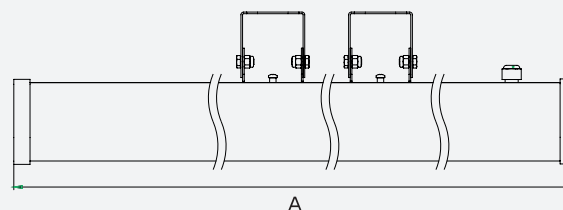

Наименование	LIRA-38	LIRA-55	LIRA-76
Размер (АxВxН), мм	1230x87x80	1230x87x80	2420x87x80
Мощность, Вт	38	55	76
Световой поток с прозрачным рассеивателем, лм	5000	7200	10000
Световой поток с опаловым рассеивателем, лм	4100	5300	8200
Энергоэффективность, лм/Вт	> 135 / > 110	> 130 / > 100	> 135 / > 110
Коэффициент мощности		> 0,95	
Коэффициент пульсации, %		< 1	
Цветовая температура, К		3000 4000 5000 6500	
Индекс цветопередачи, CRI		> 80	
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015		IP54	