

Серия ПСС



Колобок


Светильники «Колобок» миниатюрны и обладают привлекательным дизайном. Корпус светильника имеет высокую степень защиты от механических повреждений; специальный двухконтурный теплоотвод обеспечивает высокий ресурс работы светодиодов и электроники. Различные типы креплений делают его универсальным решением для различных проектов.



Колокол





Светильник «Колокол» предназначен для освещения помещений с высокими потолками: складов, торговых, промышленных и производственных объектов. В новой концепции светодиодного освещения учитываются все показатели, необходимые для комфортной и эффективной работы персонала. Специальные световые диаграммы позволяют эффективно использовать световой поток, освещая только необходимую площадь.

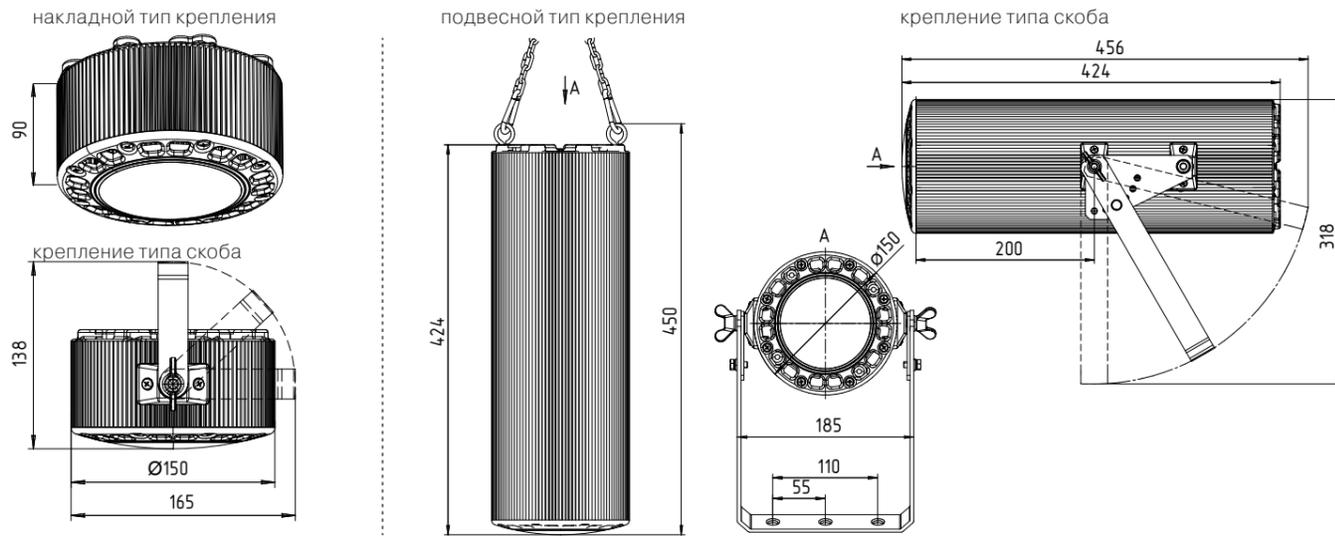

Светильник	ПСС-12	ПСС-12 К	ПСС-12 К1	ПСС-30	ПСС-30 К	ПСС-30 К	ПСС-80	ПСС-80 К	ПСС-80 К1
Световой поток, лм	1000	1600	1600	2600	3700	3700	8500	10200	10500
Осевая сила света, кд	-	3000	1200	-	5800	2500	-	18600	7000
Потребляемая мощность, Вт	15	15	15	28	28	28	80	80	80
Тип КСС	Д	К	К1	Д	К	К1	Д	К	К1
Габариты, мм без крепления с креплением	Ø150 × 90 222×150×138			Ø150 × 450			-		
Масса, кг без крепления с креплением	1 1,2			-			4,8		

Напряжение питания AC/DC	170-264/200-370 В
Частота питающей сети	50; 60 Гц
Цветовая температура	4500-5500 К
Рабочая температура	от - 60 до + 45 °С (УХЛ 1)
Степень защиты	IP 65
Коэффициент мощности	> 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A
Класс светораспределения	П

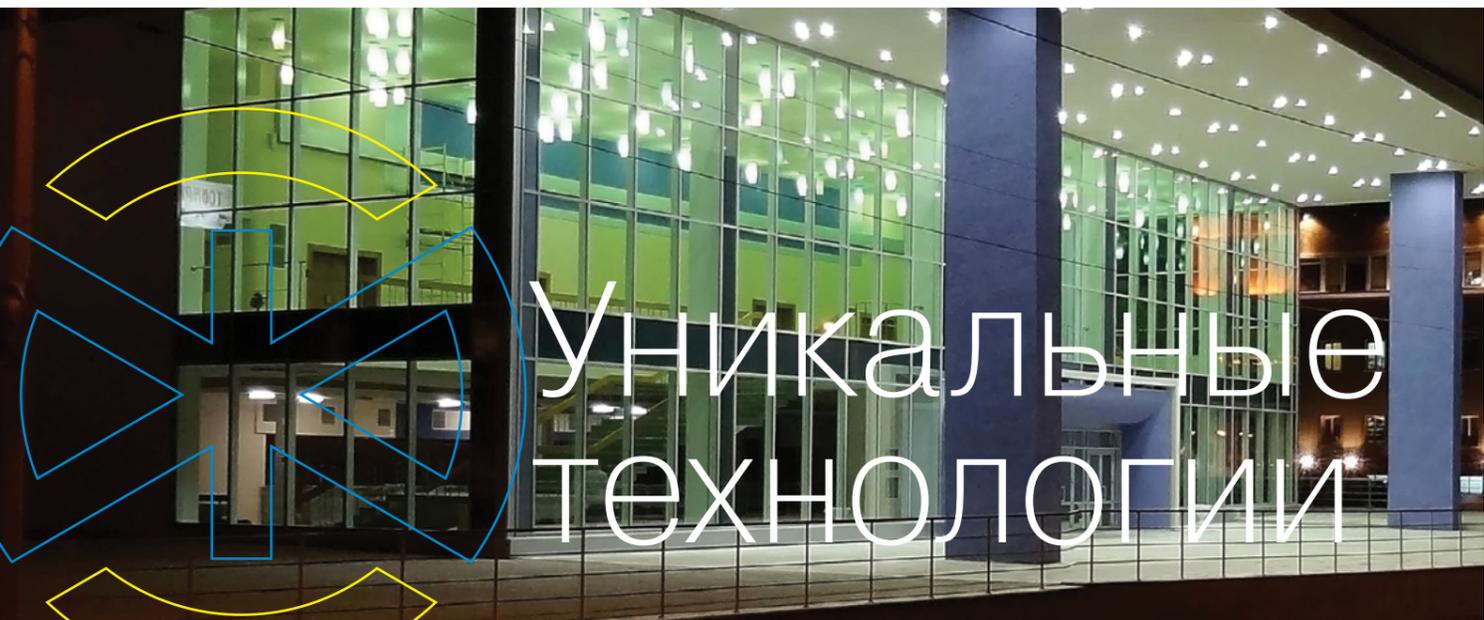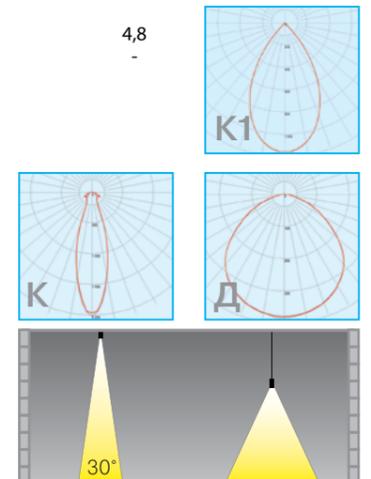

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ