


GALAD Иллюминатор LED

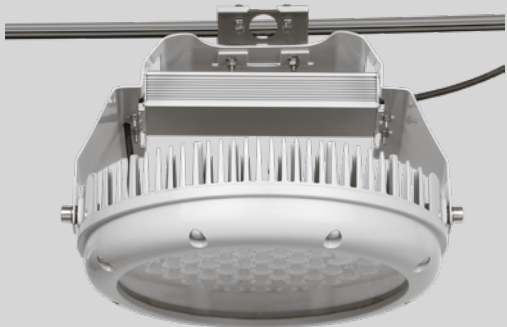

Особенности

- Замена традиционных светильников типа «колокол» с осесимметричной КСС с лампами ДРЛ-400 и ДНаТ-250
- Простой монтаж с помощью герметичного коннектора
- Узел крепления монтируется отдельно, затем крепится светильник. Возможен монтаж на опорную поверхность, а так же на подвес
- Специально разработанная конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод при высоких мощностях
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования необходимого светораспределения
- Закаленное силикатное стекло
- Уплотнительные прокладки для максимальной герметизации.
- Литой под давлением корпус, защищенный от коррозии порошковым покрытием
- Световая отдача от 110 лм/вт

г. Санкт-Петербург, склад Nordway



230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
≥0,9 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение	4000 К Цветовая температура
≥70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
Применение Промышленные предприятия и ангары, логистические комплексы, крытые спортивные сооружения с высокими потолками		




г. Санкт-Петербург, склад Nordway



Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Иллюминатор LED-80 (Medium)	09450	80	9 520	10
GALAD Иллюминатор LED-120 (Medium)	09454	120	14 280	10
GALAD Иллюминатор LED-160 (Medium)	09458	160	19 040	10
GALAD Иллюминатор LED-180 (Medium)	09462	180	21 420	10
GALAD Иллюминатор LED-200 (Medium)	09466	200	23 800	10
GALAD Иллюминатор LED-240 (Medium)	09470	230	28 560	10

В таблице приведены модификации со светораспределением типа Medium. Также светильники могут иметь КСС типа Spot, Wide, Extra Wide

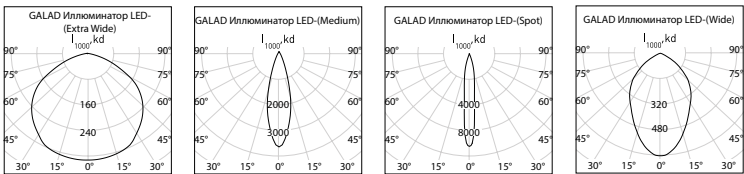

Изготовление под заказ

- Возможность задания угла раскрытия светового потока и изменение типа КСС (в зависимости от требований проекта)
- Защита от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Опционально DALI, 1-10V

Световая отдача, лм/Вт	до 160
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90

Способы крепления

Труба

Внешний вид



Трос



Монтажный профиль



Крюк



Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru