


## HBA AL Светильники серии HB

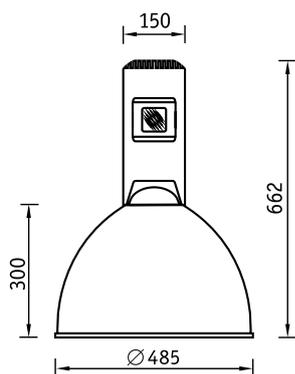

### О продукте

Серия подвесных светильников для освещения промышленных предприятий с прочным алюминиевым корпусом, гладким отражателем и защитным стеклом\*. Имеет высокую степень защиты IP65 и высокий световой поток. Преимущество светильника: подключение к сети без необходимости разборки корпуса, благодаря IP-защищенному коннектору. В качестве источника света используется газоразрядная лампа высокого давления до 400 Вт. Светильник может комплектоваться защитной решеткой.

### Установка

Тросовый подвес.

### Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм<sup>2</sup>.

### Номинальные рабочие токи ламп МГЛ

см. в справочно-технической информации

M – ртутная лампа типа ДРЛ

H – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ


### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской серого цвета. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.


### Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла – 2,6 кг.

HBA AL 250 IP 65



HBA AL 400M IP 65



Светильники могут комплектоваться защитной решеткой. Код заказа решетки – 2311000120

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	cos φ
HBA AL 250M	1×250	8,0	1311002010	1311002060	≥ 0,85
HBA AL 250*	1×250	8,0	-	1311002070	≥ 0,85
HBA AL 400H	1×400	9,5	1311002030	1311002080	≥ 0,85
HBA AL 400M	1×400	9,5	1311002040	1311002090	≥ 0,85
HBA AL 400S	1×400	9,5	1311002050	1311002100	≥ 0,85

\* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

