



Промышленный переключатель ECO; 5 портов 100Base-TX

Артикул: 852-111



Промышленный переключатель ECO; 5 портов 100Base-TX

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	852-111
GTIN / EAN	4045454847593
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: 852-111 оснащен 5 портами, каждый из которых имеет функцию автосогласования и автоопределения MDI/MDIX. Существующие сети со скоростью 10 Мбит/с теперь могут быть без усилий модернизированы до сетей Fast ETHERNET со скоростью 100 Мбит/с. 5 портов 852-111 могут использоваться для создания нескольких сегментов для сглаживания сетевых заторов и обеспечения каждого пользователя выделенной полосой пропускания. 852-111 - это экономичное решение для удовлетворения постоянных потребностей в создании новых промышленных сетей связи на основе IP-протокола. Коммутатор легко конфигурируется и устанавливается и идеально подходит для сетей малых и средних размеров. *Характеристики:* Автосогласование на всех 5 портах ETHERNET 10/100 Мбит/с Исчерпывающее количество диагностических светодиодных индикаторов на передней панели Поддержка автоопределения MDI/MDIX Дуплексный/полудуплексный режим передачи для каждого из портов Прием и передача со скоростью среды передачи данных Коммутация с промежуточным хранением Встроенный механизм поиска адреса, поддерживает 2 тысячи абсолютных MAC-адресов Поддержка защиты от перенапряжений Управление потоками согласно IEEE 802.3x для дуплексного режима Поддержка установки на рельс DIN 35 Светодиодные индикаторы: на каждом устройстве: 1 x питание (PWR), зеленый; на каждом порте: 1 x связь/активность (LNK/ACT), зеленый; 1 x скорость (100 Мбит/с), зеленый Стандарты: IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX/FX; IEEE 802.3x Flow Control


Техническая информация:

Разное

Цвет	black
Топология	"звезда"
Напряжение питания	18 - 30 В пост. тока
Порты	5 x 10 / 100Base-TX (RJ-45)
Макс. энергопотребление [Вт]	3 [Вт]
Пожарная нагрузка [MJ]	5.28 [MJ]
Вес [г]	500 [г]
Ширина	23.4 мм / 0.921 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	73.8 мм / 2.906 в
Длина	109.2 мм / 4.299 дюйм
Материал корпуса	Sheet steel
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
Крепление	рельс DIN 35

Изображения и чертежи



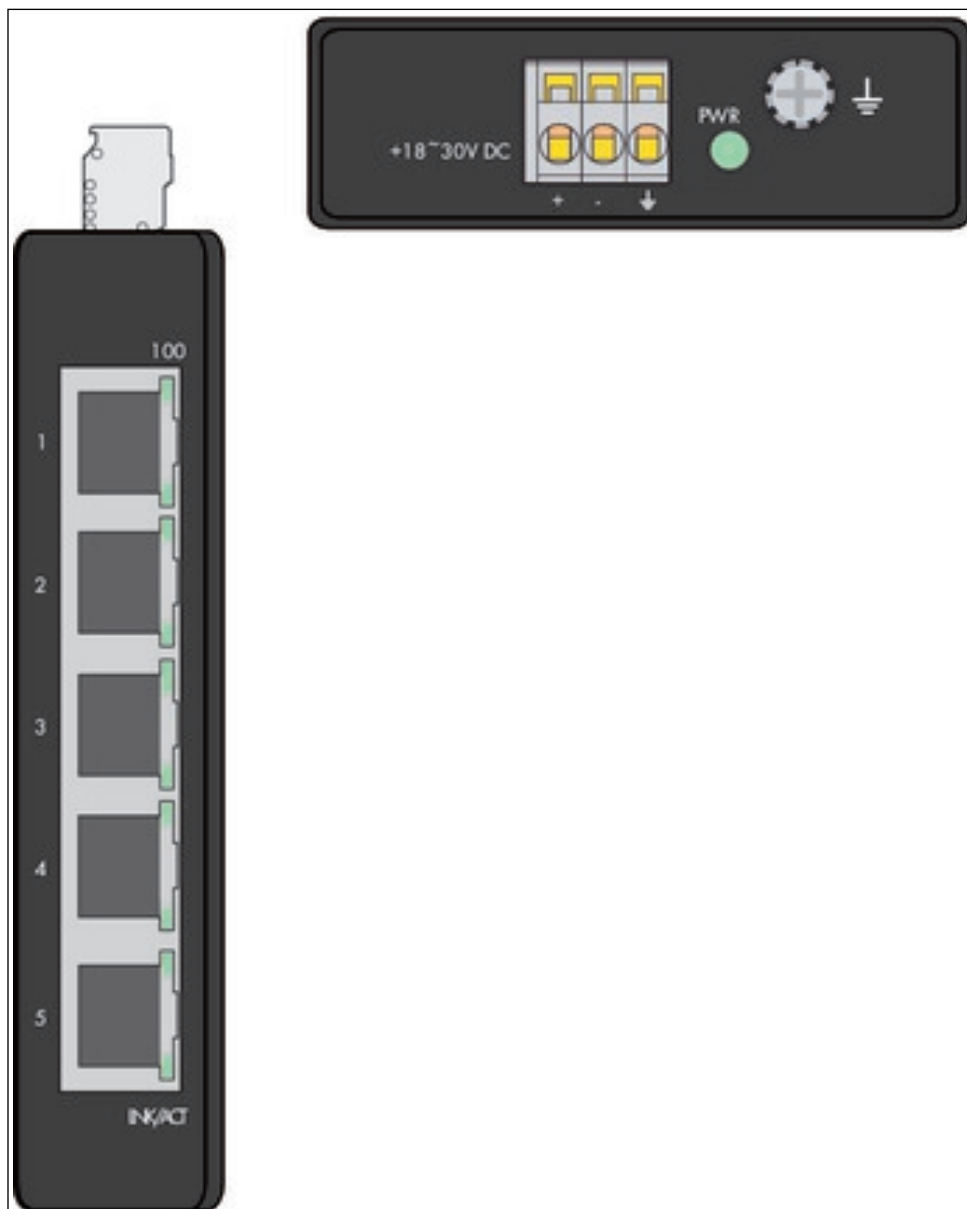

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.