

TRZ24-03



Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «серый металлик/черный металлик»). Карданная система регулировки оптического модуля. Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть



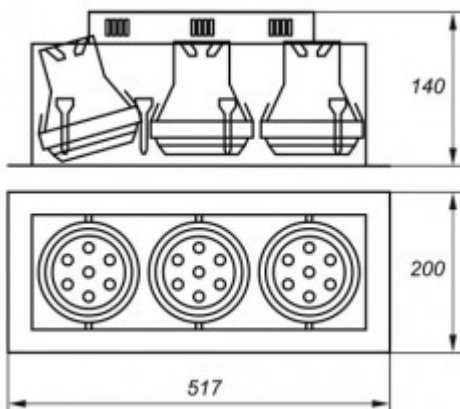




Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол 15°/30°/45°/60°.



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	2800	2400
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	24	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRZ24-03-W-52		свет теплый, 15°
TRZ24-03-C-52		свет белый, 15°
TRZ24-03-W-55		свет теплый, 30°
TRZ24-03-C-55		свет белый, 30°
TRZ24-03-W-58		свет теплый, 45°
TRZ24-03-C-58		свет белый, 45°
TRZ24-03-W-61		свет теплый, 60°

Код	Тип света	Примечание
TRZ24-03-C-61		свет белый,60°