




## Зажимы для крепления системы СИП с неизолированной несущей жилой (СИП-1)

### Анкерные зажимы PAC 95N<sup>®</sup>, PAN 25<sup>®</sup>

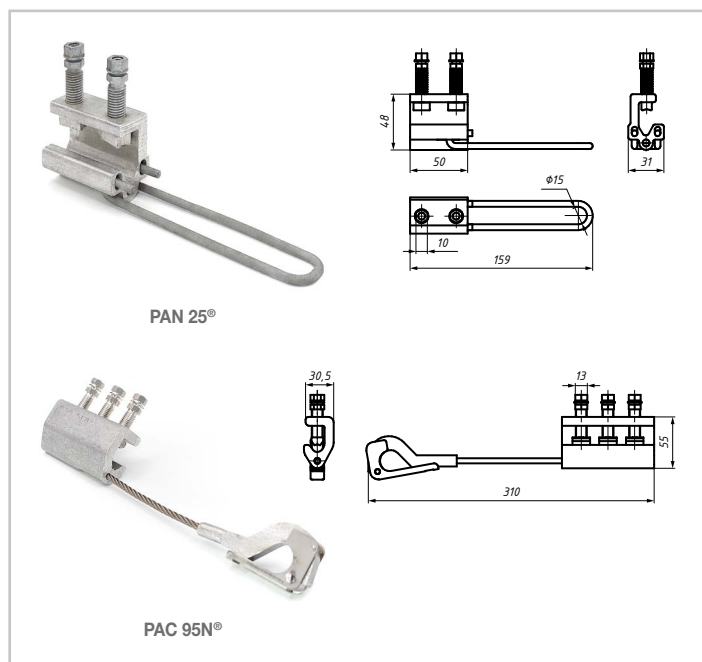

#### Назначение

Применяются для крепления неизолированной нулевой несущей жилы (СИП-1) на анкерных и анкерно-угловых опорах.

#### Характеристика

Корпус выполнен из коррозионностойкого алюми-ниевого сплава, что обеспечивает высокую надежность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям.

#### Отличительные особенности

Установка зажима не требует применения динамо-метрического ключа: контроль над усилием затяжки осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм. Несущая нулевая жила при монтаже заводится сбоку в зажим, находящийся в открытом положении.

| Позиция              | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | МРНЗ, кН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
|----------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------|
| PAN 25 <sup>®</sup>  | 25—35                         | 7        | 160      | 75                     |
| PAC 95N <sup>®</sup> | 25—95                         | 22       | 340      | 50                     |