




PRESTO

presto [прэ'сто] — быстро.

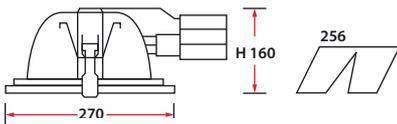

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.


КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт / 26 Вт, под электронный ПРА или для двух интегрированных компактных люминесцентных ламп мощностью от 15 до 26 Вт (E27). Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

Presto (2*26):

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	750.4		1.6
2	187.6		3.2
3	83.4		4.8
4	46.9		6.4
5	30.0		8.0



Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя
30060	Presto (2*18/2x26) S	серебристый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3
30061	Presto (2*18/2x26) W	белый	под ЭПРА	2*18/2*26W	КЛЛ	G24 q2/q3
31001	Presto (2xE27) S	серебристый	не требуется	ограничена характеристиками лампы соответствующего размера	накаливание, КЛЛ, LED	E27
31000	Presto (2xE27) W	белый	не требуется	ограничена характеристиками лампы соответствующего размера	накаливание, КЛЛ, LED	E27

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет