




RXC-ST / RXC-DT

СЕРИЯ RXC – ИЗВЕЩАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ CORE




ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

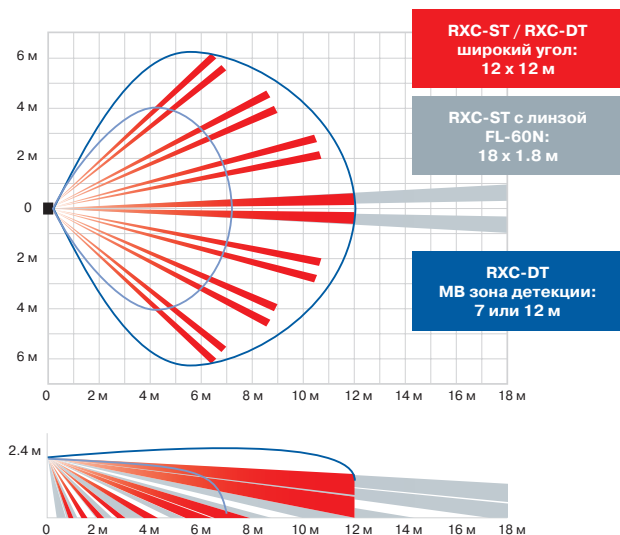

АКСЕССУАРЫ



FA-3
Универсальный настенно-потолочный кронштейн



FL-60N
Линза дальнего действия
(до 18 м, для модели RXC-ST)

Серия RXC – извещатели для помещений, сердцем которых является инновационный процессор CORE PLATFORM. Принцип работы процессора построен на алгоритме логического сравнения полученного сигнала с хранящимися в памяти образцами, что позволяет с высочайшей точностью отличить нарушителя от источников ложных тревог (животные, бытовые приборы и др.)

Уникальная технология обработки сигнала, а также система подавления шумов и улучшенная температурная компенсация обеспечивают непревзойденную точность детекции без ложных тревог и без пропусков тревог от реальных нарушителей.

Система герметизации оптики и специальная конструкция корпуса извещателя надежно защищают его от возможного проникновения внутрь пыли или мелких насекомых.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Микропроцессор нового поколения CORE PLATFORM
- Система подавления шумов
- Улучшенная система температурной компенсации
- Защита от ложных тревог от животных
- Сферический дизайн линзы
- Система герметизации оптики
- Функция ограничения МВ-зоны детекции (модель RXC-DT)
- Настенно-потолочный кронштейн в комплекте
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

RXC-ST – стандартная ПИК модель 12 x 12 м

RXC-DT – комбинированная ПИК+МВ модель 12 x 12 м

RXC-DT – комбинированная модель 12 x 12 м

с улучшенной защитой от животных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь детекции	12 x 12 м, 85° 18 x 1.8 м с линзой FL-60	Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А	
		Тампер	Н.З., при вскрытии	
Зоны детекции	78 зон 20 зон с линзой FL-60	Питание	9.5 - 16 В	
		Потребление	ST	8 мА / 11 мА макс.
МВ зона детекции	7 или 12 м (RXC-DT)		DT	12 мА / 15 мА макс.
Высота установки	1.5 - 2.4 м	Защита от радиопомех	тревоги нет при 10 В/м	
LED индикация	вкл. / выкл.		Раб. температура	от -20°C до +50°C
Чувствительность	низк./средн./высок.	Вес	ST	70 г (90 г с кроншт.)
Время тревоги	2.5 сек.		DT	90 г (110 г с кроншт.)
Время разогрева	30 сек.			

