


PATENTED




L-STREET
TURBINE

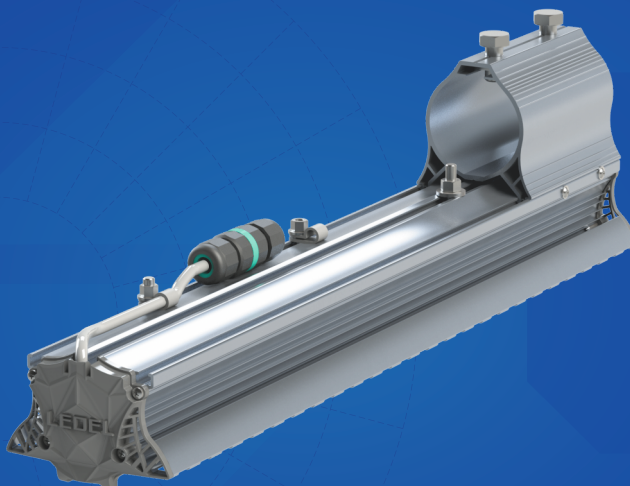

L-street 80 Turbine

Мощность **66 Вт**
Диаграмма Д, ШЗ, Ш8, Ш9

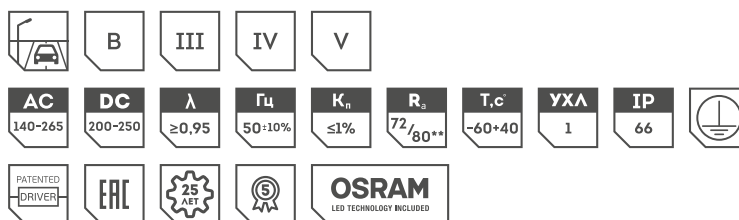

Назначение

Светодиодный светильник L-street 80 Turbine предназначен для освещения автомобильных дорог, территорий предприятий, городских улиц и парков.

Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии. Корпус светильника имеет специальные участки для усиления естественной конвекции, что позволяет снизить массу и обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов. Светильник разрабатывался с учетом всех требований по защите от грязи и ветровой нагрузки.

Оптика

Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии; высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Консольное крепление (базовая комплектация). Так же доступен к заказу консольный переходник с регулировкой угла.


Косинусная диаграмма




Широкая диаграмма



Широкая диаграмма




Широкая диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
423107600851500	66	8800	Д	5000
423107600841500	66	8800	Д	4000
310020	66	8832	ШЗ	5000
310021	66	8832	ШЗ	4000
310022	66	8805	Ш8	5000
310023	66	8805	Ш8	4000
302020	66	8602	Ш9	5000
302030	66	8602	Ш9	4000

Вес и габариты

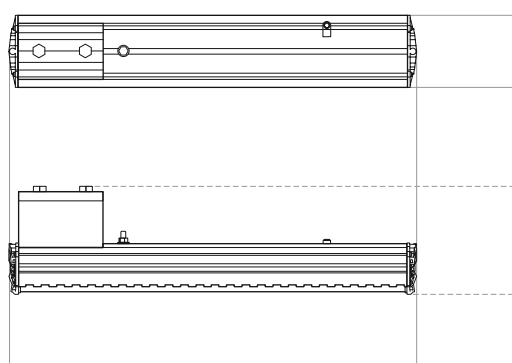

Ширина, мм
93

Вес, кг: 1,35

Высота, мм
140

Длина, мм
524

Ширина, мм
93

Возможные опции светильника*

Диммирование DMX512 PWM DALI 0-10 (1-10) АСУНО Sunrise АСУНО Рассвет Грозозащита Поворотное крепление

Переходник с регулировкой угла Модуль защиты от перенапряжения

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.
** Для исполнения с диаграммой Д, Ш9