




АКСЕССУАРЫ

Соединители переходные НЛ-СП


УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира У3 – лакокрасочное покрытие

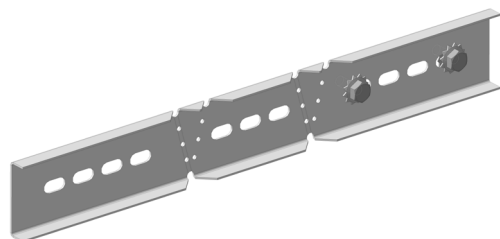

НЛ с бортом 51

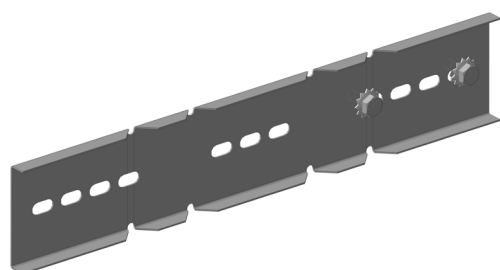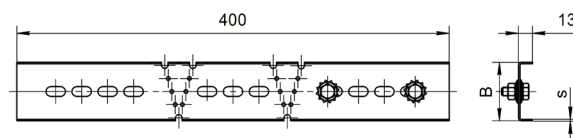

НЛ с бортом 50, 70, 100

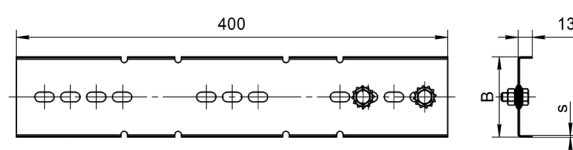

Обозначение	В, мм	Толщина стенки s, мм					
		1,2			1,5		
		Масса, кг	Кол-во в упак.,шт	Код	Масса, кг	Кол-во в упак.,шт	Код
Высота борта лотка (h)50 мм							
НЛ-СПц УТ1,5 (h=50 мм, s)	54	0,31	30	111153300	0,39	30	111153400
НЛ-СПц УТ2,5 (h=50 мм, s)	54	0,25	30	112153300	0,31	30	112153400
НЛ-СП У3 (h=50 мм, s)	54	0,27	30	113153300	0,34	30	113153400
Высота борта лотка (h)51 мм							
НЛ-СПц УТ1,5 (h=51 мм, s)	54	0,34	30	111154300	0,38	30	111154400
НЛ-СПц УТ2,5 (h=51 мм, s)	54	0,27	30	112154300	0,31	30	112154400
НЛ-СП У3 (h=51 мм, s)	54	0,29	30	113154300	0,33	30	113154400
Высота борта лотка (h)70 мм							
НЛ-СПц УТ1,5 (h=70 мм, s)	74	0,39	20	111155300	0,49	20	111155400
НЛ-СПц УТ2,5 (h=70 мм, s)	74	0,32	20	112155300	0,40	20	112155400
НЛ-СП У3 (h=70 мм, s)	74	0,35	20	113155300	0,44	20	113155400
Высота борта лотка (h)100 мм							
НЛ-СПц УТ1,5 (h=100 мм, s)	104	0,54	20	111156300	0,65	20	111156400
НЛ-СПц УТ2,5 (h=100 мм, s)	104	0,44	20	112156300	0,55	20	112156400
НЛ-СП У3 (h=100 мм, s)	104	0,48	20	113156300	0,59	20	113156400

В комплект соединителя переходного входит:
соединитель – 1 шт., болт М8х25 – 2 шт., гайка М8 – 2 шт., шайба звездочка 8 – 4 шт.

Масса указана с учетом элементов крепежа.

Пример записи при заказе соединителя переходного НЛ-СП, высотой борта лотка 50 мм, климатического исполнения У3:

Соединитель переходный НЛ-СП У3 (h=50 мм, s=1,2 мм) ТУ 3449-017-05774835-2007 (код 113153300).