




Металлорукав из оцинкованной стали

Тип: P3-ЦХ

- Предназначен для защиты кабельных линий от механических повреждений
- Материал: стальная оцинкованная лента
- Покрытие: отсутствует
- Температура эксплуатации: от -40°C до 120°C
- Пазы между витками уплотнены хлопчато-бумажной нитью

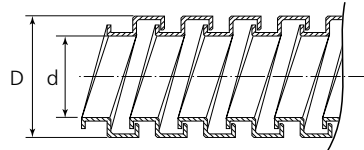


Наименование	Цвет	Номинальный диаметр (мм)	Размеры (мм)		Минимальный радиус изгиба (мм)	Упаковка (метров в бухте)
			d	D		
P3-ЦХ-10 (Fortisflex)	□	10	9.5	13.9	55	100
P3-ЦХ-12 (Fortisflex)	□	12	10.9	15.9	75	100
P3-ЦХ-15 (Fortisflex)	□	15	13.9	18.9	75	100
P3-ЦХ-18 (Fortisflex)	□	18	16.9	21.9	90	50
P3-ЦХ-20 (Fortisflex)	□	20	18.7	24.0	90	50
P3-ЦХ-22 (Fortisflex)	□	22	20.7	26.0	110	50
P3-ЦХ-25 (Fortisflex)	□	25	23.7	30.8	110	50
P3-ЦХ-32 (Fortisflex)	□	32	30.4	38.0	150	25
P3-ЦХ-38 (Fortisflex)	□	38	36.4	44.0	180	25
P3-ЦХ-50 (Fortisflex)	□	50	48.0	58.7	245	15
P3-ЦХ-60 (Fortisflex)	□	60	55.0	68.0	300	15
P3-ЦХ-75 (Fortisflex)	□	75	73.0	83.0	400	8
P3-ЦХ-100 (Fortisflex)	□	100	98.0	108.0	600	8

Оконцеватели защитные для металлорукава

Тип: ОЗМ

- Предназначены для оконцевания металлорукавов и защиты изоляции кабелей и проводов при их протяжке
- Материал: оцинкованная сталь
- Совместимость: МРПинг NORD, МРН-Пинг, МРН, P3-ЦПинг, P3-ЦХ



Наименование	Цвет	Номинальный диаметр (мм)	Размеры (мм)		Упаковка (шт.)	
			d	D	в п/э пакете	в коробке
ОЗМ-10 (Fortisflex)	□	10	9.8	18.0	100	5 000
ОЗМ-12 (Fortisflex)	□	12	11.4	20.1	100	5 000
ОЗМ-15 (Fortisflex)	□	15	14.6	24.1	100	2 000
ОЗМ-20 (Fortisflex)	□	20	19.4	30.0	50	1 000
ОЗМ-25 (Fortisflex)	□	25	24.5	35.2	50	700
ОЗМ-32 (Fortisflex)	□	32	31.8	45.9	25	500
ОЗМ-38 (Fortisflex)	□	38	37.5	50.5	25	500
ОЗМ-50 (Fortisflex)	□	50	48.8	64.0	25	250