

Серия встраиваемых светодиодных светильников для потолков ROCKFON-X с равномерным распределением светового потока.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников, разработанная для встраиваемого монтажа в потолки ROCKFON с кромкой X. Светильники обладают комфортным равномерным светом за счет установки большого количества маломощных светодиодов. Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в потолок ROCKFON-X. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской. Светодиодные светильники ОФИС ROCKFON являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 1х36, 2х36, 4х18, 4х36 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Специально разработаны для потолков ROCKFON X;
- Комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ



- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Комплект винтового крепежа



Комплект направляющих для установки в потолок

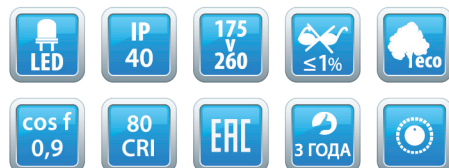

Модификация с опаловым рассеивателем		42 Вт	43 Вт	85 Вт
Артикул		LE-CBO-03-040-1423-40X LE-CBO-03-040-1424-40Д	LE-CBO-03-043-1411-40X LE-CBO-03-043-1412-40Д	LE-CBO-03-085-1405-40X LE-CBO-03-085-1406-40Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4000 лм	3900 лм	9700 лм
	Цветовая температура, (Д)	3900 лм	3800 лм	9600 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		140 шт	140 шт	280 шт
Мощность, Вт		42 Вт	43 Вт	85 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		600x600x78 мм	1200x300x78 мм	1200x600x78 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		620x645x85 мм	1210x305x89 мм	1210x605x89 мм
Вес нетто, кг		3,5 кг	3,5 кг	7 кг
Вес брутто, кг		4,01 кг	4,01 кг	7,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1,0%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – опаловый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
			<p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диммируемый источник питания, арт.: LE 0757