


PATENTED




L-SCHOOL
STANDART

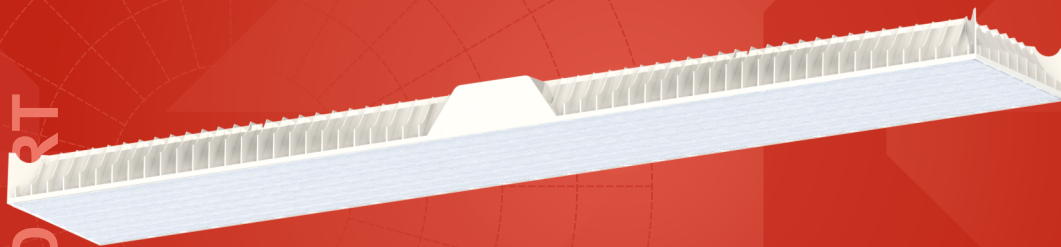

L-school 32 Standart

Мощность 30 Вт
Пластиковый корпус
Диаграмма Д

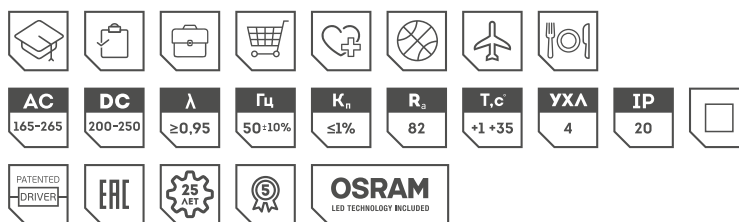

Назначение

Светильник L-school 32 Standart предназначен для установки в образовательных, медицинских и других общественных учреждениях.

Корпус

Корпус светильника выполнен из пластика, что позволило сделать светильник в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещённость и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.


Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надёжную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения.

Виды креплений


Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

Косинусная диаграмма

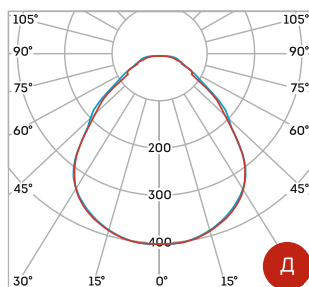

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Диаграмма | Цветовая t, К | Материал корпуса |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|------------------|
| 122203000852100 | 30 | 3850 | Д | 5000 | пластик |
| 122203000842100 | 30 | 3850 | Д | 4000 | пластик |

Вес и габариты

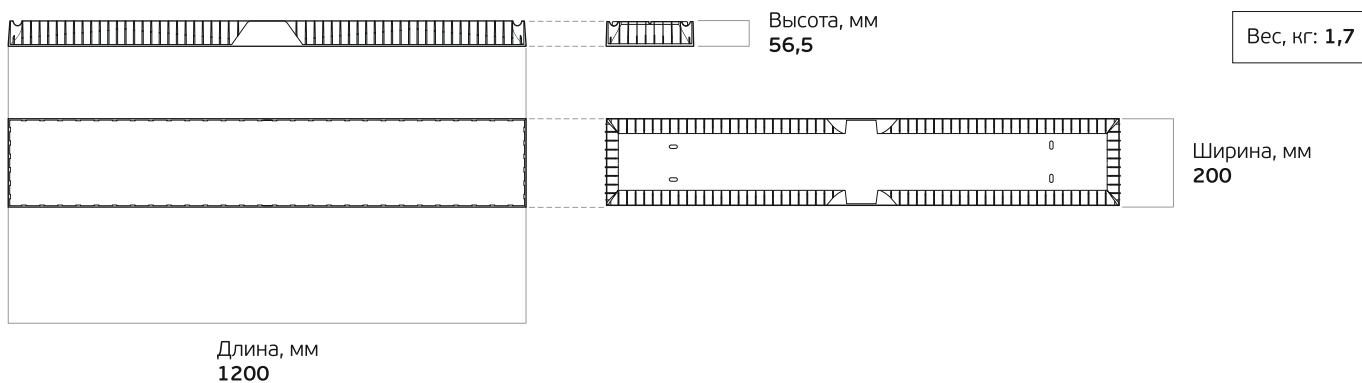

Возможные опции светильника*

Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.