

Перечень вариантов исполнения светильников

№	Исполнение
181005	Сауна
181006	Сауна-транзит

В комплект поставки входит:

1. Светильник — 1 шт.
2. Упаковка — 1 шт.
3. Монтажный комплект — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Примечание:

Лампа в комплект поставки не входит.


Пример записи при заказе:

«181005 Светильник Сауна»




18.1.4. Светильник потолочный (настенный) Луч 100

Светильник предназначен для освещения бытовых помещений, рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц. Рассеиватель изготовлен из термостойкого стекла. Предусмотрены варианты исполнения без защитной решетки и с решеткой.

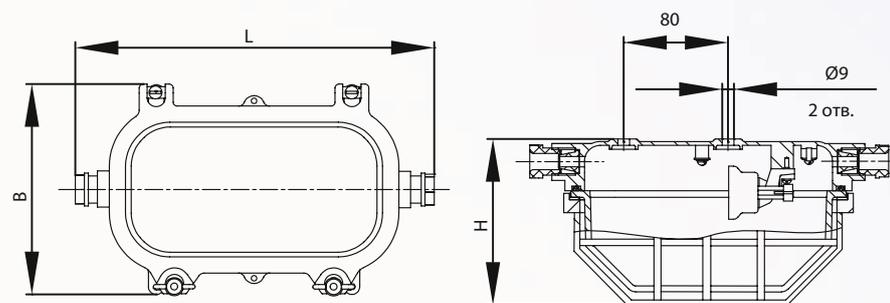

I, кд

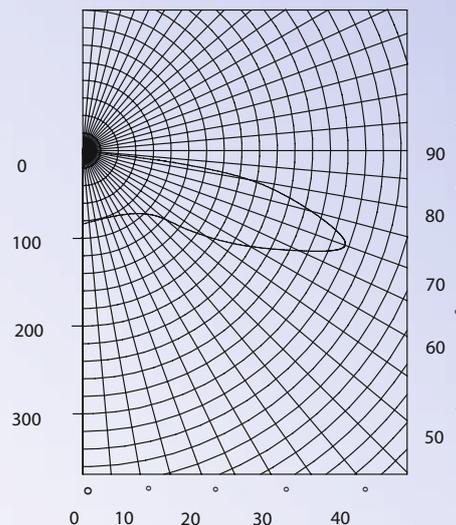

1. Источник света — лампа накаливания
2. Максимальная мощность лампы, Вт
3. Тип патрона
4. Тип кривой силы света
5. Класс светораспределения
6. Степень защиты от воздействия окружающей среды
7. Климатическое исполнение и категория размещения
8. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов
9. КПД, %, не менее
10. Срок службы до списания, лет
11. Класс защиты от поражения электрическим током

Б230-240-100-1
или БК220-230-100-1

100

E27

Л

П

IP 65

O1, диапазон рабочих температур от -60° до $+60^{\circ}$

M2

60

15

I

Перечень вариантов исполнения светильников

№	Исполнение	Габариты LxВxH, мм	Масса, кг
181007	Луч 100	275x165x120	1,8
181008	Луч 100 с решеткой	275x165x135	2,0

В комплект поставки входит:

1. Светильник — 1 шт.
2. Комплект монтажный:
 - шайба 6.01.019 ГОСТ 11371–2 шт.
 - прокладка ЖИПТ.754152.006–2 шт.
 - трубка 203 ТКР 10 ТУ 16–89 И16.0034.003 ТУ — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт. на 25 светильников, но не менее 1 шт. на партию.

Примечание: Лампа в комплект поставки не входит.

Количество экземпляров Руководства по эксплуатации может уточняться в договоре на поставку.


Пример записи при заказе светильника с решеткой:

«181008 Светильник Луч 100 с решеткой»



18.1.5. Светильник типа СОО-64М

Светильник потолочный с регулируемой высотой подвеса предназначен для освещения рабочего места в помещениях общего назначения. Светильник рассчитан на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Крепление на крюк.

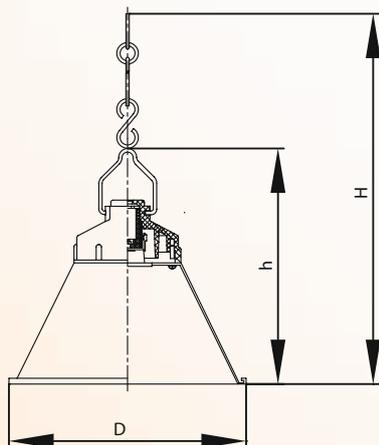

1. Источник света — лампа накаливания	B220-230-100-1
2. Максимальная мощность лампы, Вт	100
3. Тип патрона	E27
4. Степень защиты от воздействия окружающей среды	IPX1
5. Климатическое исполнение и категория размещения	У3, диапазон рабочих температур от –45° до +45°
6. КПД, %, не менее	55
7. Габаритные размеры, Dxh (H), мм	ø200x220 (720)
8. Масса, кг, не более	0,75
9. Срок службы до списания, лет	5
10. Класс защиты от поражения электрическим током	0
11. Защитный угол, градусов, не менее	10
12. Номер светильника по каталогу	321001