
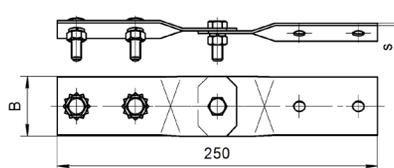
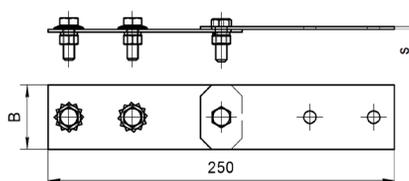




Соединители шарнирные НЛ-СШ
УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь **УТ2,5- сталь, оцинкованная методом Сендзимира** **У3 – лакокрасочное покрытие**

НЛ с бортом 51

НЛ с бортом 50, 70, 100


Обозначение	В, мм	s, мм	Масса, кг	Кол-во в упак.,шт	Код
Высота борта лотка (h)50 мм					
НЛ-СШц УТ1,5 (h=50 мм)	45	2,0	0,25	30	111163500
НЛ-СШц УТ2,5 (h=50 мм)	45	2,0	0,22	30	112163500
НЛ-СШ У3 (h=50 мм)	45	2,0	0,23	30	113163500
Высота борта лотка (h)51 мм					
НЛ-СШц УТ1,5 (h=51 мм)	46	2,0	0,27	30	111164500
НЛ-СШц УТ2,5 (h=51 мм)	46	2,0	0,24	30	112164500
НЛ-СШ У3 (h=51 мм)	46	2,0	0,25	30	113164500
Высота борта лотка (h)70 мм					
НЛ-СШц УТ1,5 (h=70 мм)	65	2,0	0,34	20	111165500
НЛ-СШц УТ2,5 (h=70 мм)	65	2,0	0,30	20	112165500
НЛ-СШ У3 (h=70 мм)	65	2,0	0,32	20	113165500
Высота борта лотка (h)100 мм					
НЛ-СШц УТ1,5 (h=100 мм)	95	2,0	0,47	20	111166500
НЛ-СШц УТ2,5 (h=100 мм)	95	2,0	0,44	20	112166500
НЛ-СШ У3 (h=100 мм)	95	2,0	0,46	20	113166500

В комплект соединителя входит:
Соединитель – 1 шт., болт М8х25 – 3 шт., гайка М8 – 3 шт., шайба-гровер 8 – 1 шт., шайба звездочка 8 – 4 шт.
Масса указана с учетом элементов крепежа.

Пример записи при заказе соединителя шарнирного НЛ-СШ, высотой борта лотка 50 мм, климатического исполнения У3:

Соединитель шарнирный НЛ-СШ У3 (h=50 мм) ТУ 3449-017-05774835-2007 (код 113163500).
Прижимы НЛ-ПР
У3 – гальванопокрытие


Обозначение	Масса, кг	Кол-во в упак.,шт	Код
НЛ-ПР У3	0,04	250	115170000

Пример записи при заказе прижима НЛ-ПР климатического исполнения У3:

Прижим НЛ-ПР У3 ТУ 3449-017-05774835-2007 (код 115170000).