



Блоки розеток, трёхфазные 3 x 32 А

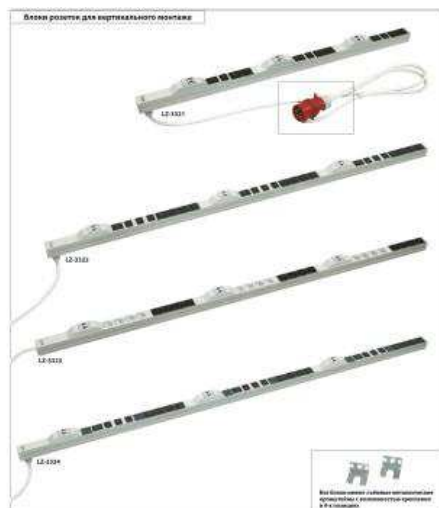

Больше изображений

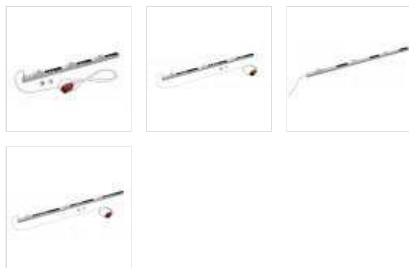

Описание

Эксплуатационные характеристики:

Анодированный алюминиевый корпус в естественном цвете. Цвет пластиковых элементов светло-серый (аналог RAL 7035), чёрный (аналог RAL 9005). Компактные размеры блока: ширина 44 мм, глубина 70 мм, длина указана в таблице. Возможность монтажа блока в 4-х плоскостях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Номинальное фазное напряжение - 230 V AC

Максимальная нагрузка - 3 x 32 A / 22080 W

Степень защиты - IP 20

Питающий кабель - белый, сечение проводов 4 мм², длина 3 м (другая длина, в диапазоне 2-5 м, доступна специальному заказу)

комплект поставки:

Блок розеток с монтажными кронштейнами и комплектом крепёжных элементов для монтажа в шкафу или стойке. Примечание: Для монтажа блоков розеток в вертикальном положении, необходимы дополнительные элементы, которые должны быть заказаны отдельно

Монтаж	Тип блока	Длина без крепления [мм]	Комплектация					Номер по каталогу
			Алюминиевый выключатель MSB-C16	Амперметр	Кол-во розеток типа CEE 7/5 (UTE)	Кол-во розеток типа IEC 60320 C13	Кол-во розеток типа IEC 60320 C19	
верт. OU	LZ-3321	1097	x			6	6	WZ-LZ33-21-00-000
	LZ-3322	1871	x			18	6	WZ-LZ33-22-00-000
	LZ-3323	1590	x		24			WZ-LZ33-23-00-000
	LZ-3324	1871	x	x		18	6	WZ-LZ33-24-00-000

Виды розеток						
Стандартные			Под специальный заказ			
CEE 7/5 (UTE) 230 V, 16 A	IEC 60320 C13 230 V, 10 A	IEC 60320 C19 230 V, 16 A	Schuko 230 V, 16 A	IEC 60320 C13 230 V, 10 A с блокировкой	IEC 60320 C13 230 V, 10 A с предохранителем	IEC 60320 C13, 230 V, 10 A с предохранителем и контрольной лампочкой

Вилка питающего кабеля
IEC 60309 3 x 32 A



[Polityka cookies - Privacy and cookies](#)

Wykonanie: Contium i Internet Designers

