

# 0 601 241 200 – GIC 120 C

Material number	0 601 241 200	0 601 241 201
EAN	3165140817912	3165140817929
Номер инструмента без принадлежностей	3 601 B41 200	3 601 B41 200
1 аккумулятор Li-Ion емкостью 1,5 А*ч		✓
4 x 1,5-V-LR6 AA	✓	
L-BOXX		✓
Вкладыш для кейса L-BOXX	✓	✓
Зарядное устройство		✓
Кабель Micro-USB	✓	✓
Кабель камеры GIC Ø 8,5 мм, дл. 120 см	✓	✓
Карта MicroSD 4 ГБ	✓	✓
Крючок, магнит, зеркало	✓	✓
Переходник для щелочных аккумуляторов AA1 1 608 M00 C1B	✓	



## Технические данные


### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	10.8 В
Размер дисплея	3.5 "
Разрешение дисплея	320 x 240 px
Диаметр головки камеры	8.5 мм
Длина кабеля камеры	120 см
Число уровней светодиодного освещения	3
Вес	0,64 кг

### Значения шума/вибрации

Уровень шума

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= дБ.

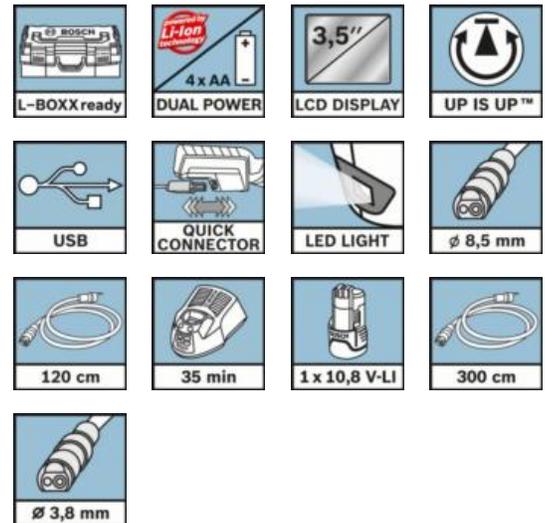

## Торговая информация

### Позиционирование

- Комфортный осмотр труднодоступных мест с протоколированием результатов

### Потребительские преимущества

- Функция Up is Up™ обеспечивает пользователю оптимальную ориентацию благодаря автоматическому повороту изображения
- Передача фото- и видеоматериалов непосредственно по кабелю Micro-USB или через карту MicroSD для протоколирования критических участков
- Два источника питания: от аккумулятора 10,8 V-LI или от обычных щелочных батарей

### Дополнительные преимущества

- Технология Quick Connector для простой и быстрой замены кабеля камеры и компактного размещения инструмента при хранении.
- Компактный корпус с улучшенной эргономичностью — для оптимального использования в любых ситуациях
- Цифровой зум для лучшего распознавания отдельных деталей
- Кабель камеры длиной 120 см — для оптимального доступа в труднодоступные места
- Яркая светодиодная подсветка для освещения темных участков