



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

## MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продлевая срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

### Данные о продукции

Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.)	
Цоколь	PGJX28 [ PGJX28]		7200 K
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	69 lm/W
Основная область применения	Entertainment	Коэффициент цветопередачи (ном.)	75
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Описание системы	MiniFastFit	Power (Rated) (Nom)	700 W
<b>Технические характеристики освещения</b>		Ток лампы (ном.)	10.2 A
Код цвета	2	Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Световой поток (мин.)	44000 lm	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Светоотдача (ном.)	47000 lm	Возможность изменения яркости света	Yes
Координата цветности X (ном.)	300		
Координата цветности Y (ном.)	324		

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

## Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе PGJX28

## Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.) 950 °C

Скачок минимальной разности температур (макс.) 500 °C

## Данные об изделии

Полный код продукта 871829122117300

Название продукта для заказа MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

EAN/UPC — продукт 8718291221173

Код заказа 22117300

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 4


Материал № (12NC) 928199905115

Вес нетто (шт.) 0.052 kg

## Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



## Чертеж размеров

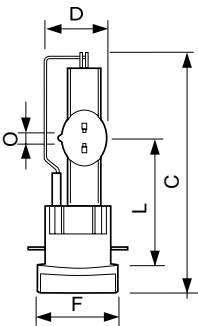

MSR GOLD 700/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™	23.2	3.8	55 mm	57 mm	56	112 mm	36.5	36	35.3
700/2	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

## Фотометрические данные

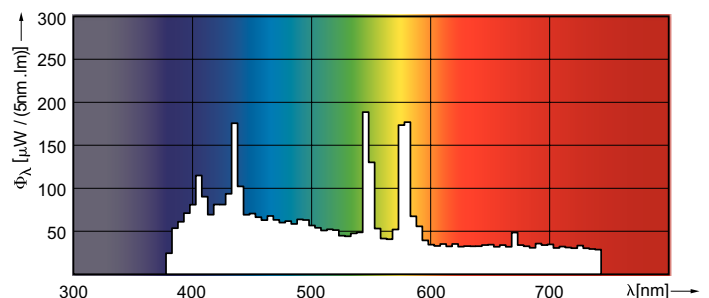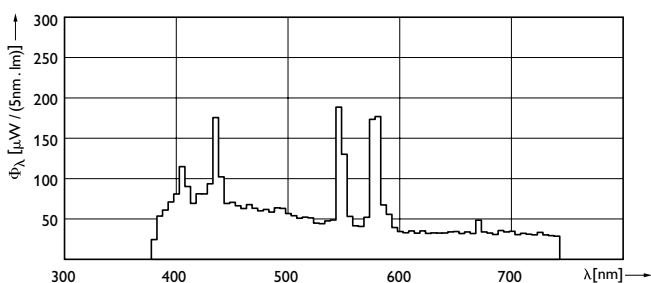

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

