




Серия DATA LOG - это цифровые таймеры, позволяющие управлять электрическими приборами через текстовое меню. В данную серию входят как одноканальные (DATA LOG), так и двухканальные (DATA LOG 2) цифровые таймеры. Большой объем памяти, простота эксплуатации.

> Описание

- Суточная или недельная программа
- Автоматический переход зима/лето
- Программирование с импульсами (от 1 до 59 секунд)
- Программа «эффект присутствия» и «каникулы»
- Счетчик часов
- Запас хода на пять лет, 50 ячеек памяти.
- Монтаж на DIN-рейку или настенный

> Размеры

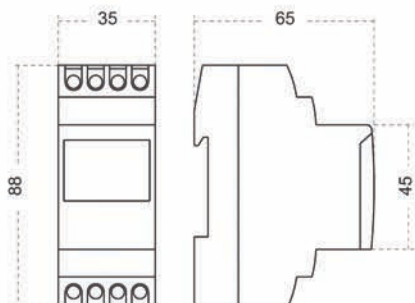

> Технические характеристики

Номинальное напряжение	120 или 230 V AC 12, 24 или 48 V AC /DC
Частота	50 - 60 Hz
Потребляемая мощность	6 VA
Коммутируемая нагрузка	DATA LOG: 16 (10) A / 250 V AC DATA LOG 2: 2 X 16 (10) A / 250 V AC
Резерв	Встроенная батарейка на 5 лет
Точность хода	±1 сек/день при 23 ° C
Ячейки памяти	50
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C
Рекомендуемая нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> • Лампы накаливания: 3000 W • Флуоресцентные : 1200VA • Галогеновые (12V): 2000 VA • Галогеновые (230 Vc.a.): 3000 W • Энергосберегающие: 600 VA • DOWNLIGHTS: 400 VA • LED: 600 VA
Программа	Сутки / Неделя / Программирование импульсами
Тип контакта	DATA LOG: перекидной DATA LOG 2 : два перекидных
Класс защиты	II при правильной установке
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Монтаж	DIN - рейка согласно EN 60715

Артикул

Модель

OB174012

DATA LOG

OB175012

DATA LOG 2

> Схема подключения

