Устройство высокочувствительной защиты для сетей Ethernet (класс D/CAT 5)

Тип	Исполнение	Система штекерных разъемов	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RJ45 S-ATM 8-F	Тонкая защита,8 жил+экран	RJ45 8(8)	1	14,000	**5081990**

€/шт.

Универсальное устройство защиты канала данных для сетевого оборудования и телекоммуникационных систем

- •алюминиевый корпус
- • защита до 8 жил
- •с двухступенчатой защитной схемой
- • простой монтаж
- • с модульным коннектором RJ-45
- • в комплекте с соединительным кабелем со штекерами RJ45
- • Cat 5e сети, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT
- • для монтажана DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2)

Применение: Для аналоговых систем, ISDN- , DSL, Ethernet витой пары.

Размеры

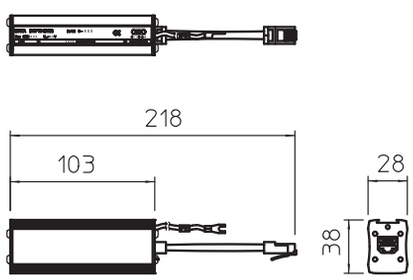

Подключение



RJ45 S-ATM 8-F

Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток U_C	4,2 В
Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток, U_C	6,2 В
Категория	Тип 2+3 / C2+C1
Переход от зоны молниезащиты	1→3
Характеристика канала ISO/IEC	Class D
Характеристика канала Ansi/EA	CAT 5e
Количество контактов	8
Номинальный ток нагрузки I_L	1 A
Устойчивость к импульсному току жила-жила	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Устойчивость к импульсному току жила-земля	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Общий отводимый импульсный ток(8/20)	7,5 кА
Уровень защиты жила-жила	<40 В
Уровень защиты жила-земля	<900 В
Диапазон частот	>155 MHz
Диапазон температур ϑ	-40 - +80 °C
Вид монтажа	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Штекерная система	RJ45 8(8)
Вид защиты	IP40
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Заземление с помощью:	Соединительный кабель
Стандарт для испытания	IEC 61643-21

02 TBS Masterkatalog Länder / ru / 20/11/2017 (LLExport_04631) / 20/11/2017