



LADLEDR500-1-60-6-70A

Светодиодный светильник для АЗС

70 Вт

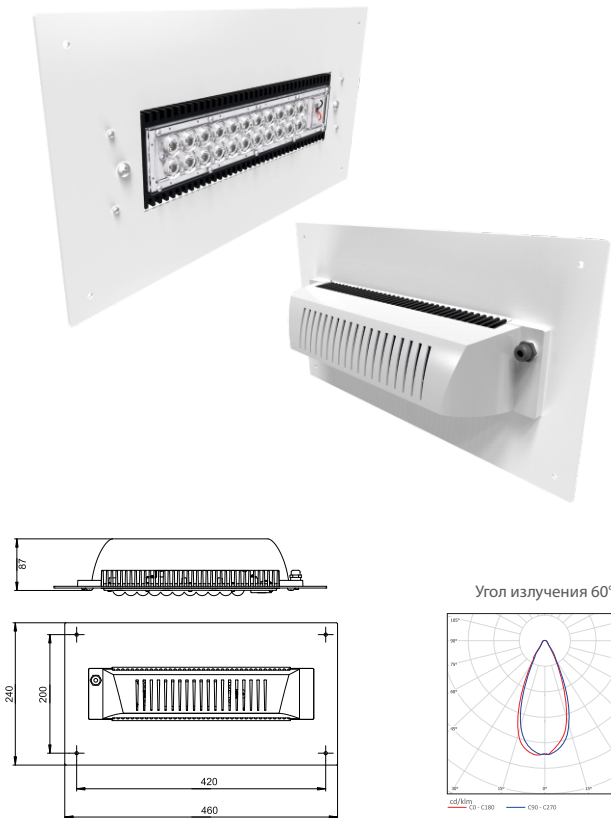

Угол излучения 60°



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-1-60-6-70A
Световой поток, Лм*	9 450
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	не более 70
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	встраиваемый под отверстие 400*120 мм
Габаритные размеры светильника, мм	460*240*91
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

ЗАМЕНА
светильников
с лампами:

ДНаТ-150
ДРЛ-250
МГЛ-150



Освещение АЗС

MC5

Класс
виброустойчивости и
ударопрочности

400V

Сохраняет
работоспособность
в течении 2-х часов

AC

230 В

Напряжение
питания
переменного тока

IP67

Влаго- и
пылезащита

-60°C

+60°C

Диапазон
рабочих
температур

<5%

Пulsации
светового
потока

OSRAM
CREE
LEDs

Светодиоды

5
лет

Гарантийный
срок

EAC

Сертификат EAC

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений