


Аксессуар SKMU M16 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

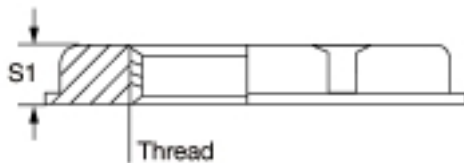

Weidmüller предлагает множество вводов для кабелей и проводов: кабельные вводы в различных исполнениях - из пластмассы, латуни и нержавеющей стали, со степенью защиты IP 66, 67, 68 или IP 69 K. Модульная многопроводная система кабельных вводов – как полноценная альтернативная система – позволяет быстро и просто вводить в оборудование предварительно собранные провода. Имеются сертифицированные для применения во взрывоопасных зонах (EX) кабельные вводы, а также системы ввода кабелей/проводов.

- Кабельные вводы из пластмассы и латуни
- Кабельные вводы ЭМС
- Для взрывоопасных зон
- Сертификаты VDE, CSA и UL

Общие данные заказа

Тип	SKMU M16 - K GR
Номер для заказа	1772450000
Исполнение	Аксессуар, Контргайка, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30), M 16
GTIN (EAN)	4032248130191
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**Аксессуар
SKMU M16 - K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	1,2 g
-------------	-------

Общие данные

Длина резьбы	5 mm	Кабельный ввод	Метрический
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Наружный диаметр	25,41 mm	Размер под ключ 1	22 mm
Резьба (внутренняя)	M 16 x 1,5	Резьба (наружная)	M 16
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Толщина	5 mm	Цветовой код	RAL 7035
Шаг резьбы	1,5 mm		

Ширина

Толщина	5 mm
---------	------

Классификация

ETIM30	EC000940	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	23-11-07-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Другие исполнения - по запросу
--------------------------------	--------------------------------