


Паспорт

Кабельная лестница KS20-600 L=6000 PG код 1449506 (УХЛ 2 ГОСТ 15150-69)

1. Назначение. Кабельная лестница служит в качестве полки для прокладки по ней кабельных трасс.

2. Чертёж

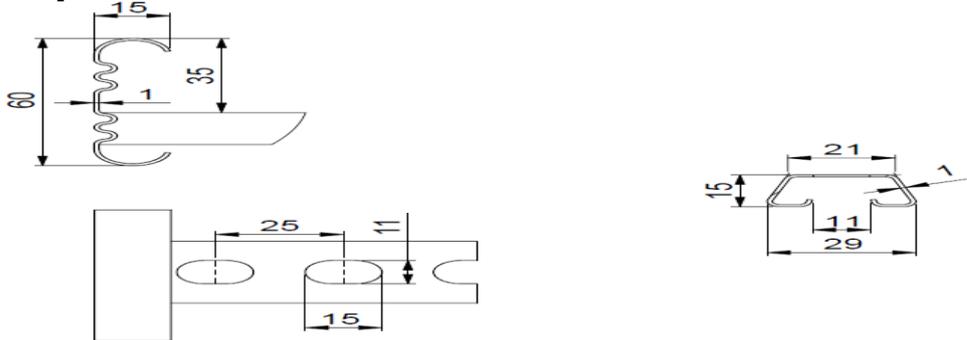

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Кабельная лестница KS20-600 L=6000 PG	Код 1449506
Габаритные размеры, мм	
длина	6000
ширина	600
высота	60
толщина	1,00
Масса, кг	17,5
Тип обработки	Предварительно оцинкованное изделие по методу Сендзимир, толщина цинкового покрытия 20 мкм
Срок службы	20 лет в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с низким уровнем конденсации, без агрессивных сред.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Кабельный лоток KS20 изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

